

# Catálogo de Iluminación 2019



**TECHNO SHINE**  
**LED SOLUTIONS**

En una búsqueda continua de satisfacer las necesidades de un público y mercado cada día más demandante, Techno Shine mantiene sus esfuerzos para ofrecer nuevos productos y de calidad.

Estas son las

# NOVEDADES

Techno Shine

# 2019

Página 4




Luminario solar  
para Jardín

Página 13




empotrable  
para piso

Página 15



Led cooper  
wire light

LCF36WXWB  
LCF36WXWN  
LCF36WXWRB  
LCF36WXWCR

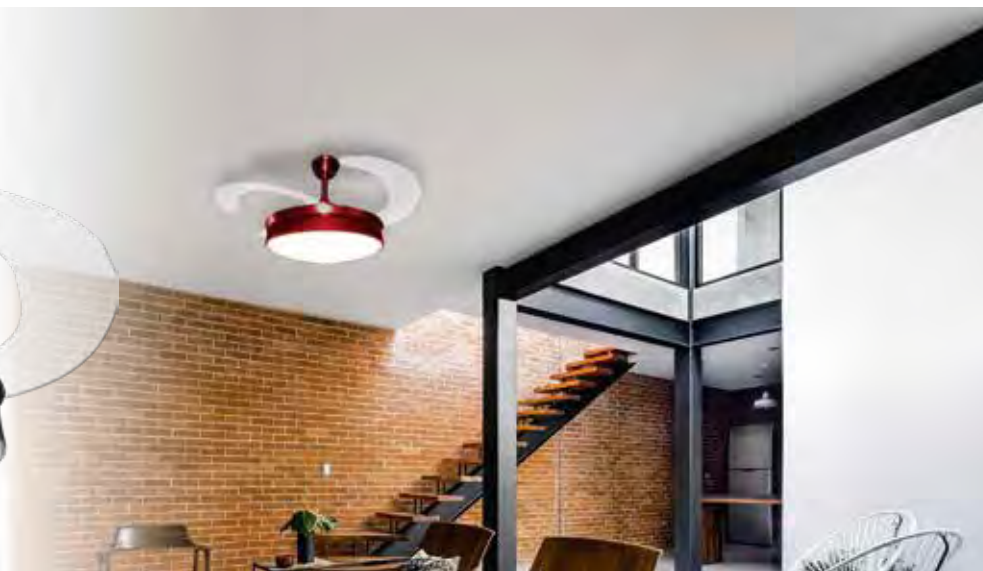

| Producto   | Color       | Tipo                                  | Consumo | Flujo Luminoso | IP | Hrs de Vida | Voltaje     | Temperatura  | Apertura | #LEDs |
|------------|-------------|---------------------------------------|---------|----------------|----|-------------|-------------|--------------|----------|-------|
| LCF36WXWB  | Blanco      | Lámpara de techo<br>con<br>ventilador | 36 W    | 55-60 lm / W   | 20 | 20,000      | AC 85-135 V | WW / NW / CW | 135°     | 144   |
| LCF36WXWN  | Negro       |                                       | 36 W    | 55-60 lm / W   | 20 | 20,000      | AC 85-135 V | WW / NW / CW | 135°     | 144   |
| LCF36WXWRB | Rojo bronce |                                       | 36 W    | 55-60 lm / W   | 20 | 20,000      | AC 85-135 V | WW / NW / CW | 135°     | 144   |
| LCF36WXWCR | Cromo       |                                       | 36 W    | 55-60 lm / W   | 20 | 20,000      | AC 85-135 V | WW / NW / CW | 135°     | 144   |



Las aplicaciones e imágenes son de carácter ilustrativo y pueden ser simulaciones y diferir de los productos reales.

## ILUMINACION LED

-  Solares
-  Jardín
-  Luminarios de Reemplazo
-  Empotrados para Piso
-  Led Cooper Wired Light
-  Paneles Empotrar
-  Paneles Sobreponer
-  Plafones
-  Paneles
-  Led Grid
-  Downlight
-  Downlight COB
-  Downlights SMD
-  Tubos de LED
-  Flood Light
-  Industriales
-  Urbanas
-  Letreros de LED
-  Lámparas Arbotantes
-  Luz de Cortesía

-  Minimalistas
-  Modernas
-  Vintage
-  Espejos LED y Línea de Baño
-  Fuentes de Poder
-  Módulos de LED
-  Cintas de LED
-  Manguera de LED
-  Manguera LED tipo Neón
-  Foco Filamento de Carbono
-  Foco Filamento LED
-  Foco LED Cluster
-  Foco Decorativo


## LÁMPARAS COLGANTES

-  Minimalistas
-  Vintage
-  Modernas
-  Infantiles
-  Cristal
-  Minicampanas Decorativas

## Índice

EJEMPLAR GRATUITO.  
CATÁLOGO TECHNO SHINE 2019.  
El catálogo anterior pierde su validez con la edición de este nuevo catálogo. Las imágenes que se muestran en este catálogo son sólo con fines ilustrativos. Las imágenes de los productos y su aplicación pueden diferir de las reales. Techno Shine se reserva el derecho de hacer modificaciones en los productos sin previo aviso por lo que no asume responsabilidad alguna por la información publicada. Nos reservamos los errores en modelo, impresión y/o modificaciones técnicas. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este catálogo por cualquier medio.

# ▣ JARDÍN Y SOLARES



Las aplicaciones e imágenes son de carácter ilustrativo y pueden ser simulaciones y diferir de los productos reales.




# PRODUCTOS LED

## Estacas para Jardín

JS10WRGBC



\*ILUMINACIÓN MULTICOLOR

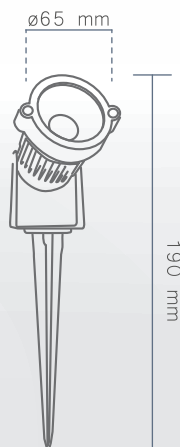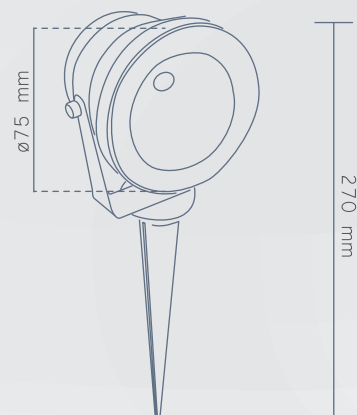


\*DISPONIBLE EN LUZ CÁLIDA Y LUZ FRÍA



JS5WWWC  
JS5WCWC  
JS5WAMC  
JS5WBLC  
JS5WGRC  
JS5WRDC

| Producto  | Tipo       | Material | Consumo | Voltaje             | Flujo Luminoso | Temperatura | CRI | Apertura | IP | Temp. Operación |
|-----------|------------|----------|---------|---------------------|----------------|-------------|-----|----------|----|-----------------|
| JS10WRGBC | Estaca LED | Aluminio | 10 W    | AC 85-265V 50/60 Hz | 550 lm         | RGB         | >75 | 90°      | 65 | 50°C~(-15)°C    |
| JS5WWWC   | Estaca LED | Aluminio | 5 W     | AC 85-265V 50/60 Hz | 275 lm         | 3000 K      | >75 | 60°      | 65 | 50°C~(-15)°C    |
| JS5WCWC   | Estaca LED | Aluminio | 5 W     | AC 85-265V 50/60 Hz | 275 lm         | 6000 K      | >75 | 60°      | 65 | 50°C~(-15)°C    |
| JS5WAMC   | Estaca LED | Aluminio | 5 W     | AC 85-265V 50/60 Hz | 275 lm         | Ámbar       | >75 | 60°      | 65 | 50°C~(-15)°C    |
| JS5WBLC   | Estaca LED | Aluminio | 5 W     | AC 85-265V 50/60 Hz | 275 lm         | Azul        | >75 | 60°      | 65 | 50°C~(-15)°C    |
| JS5WGRC   | Estaca LED | Aluminio | 5 W     | AC 85-265V 50/60 Hz | 275 lm         | Verde       | >75 | 60°      | 65 | 50°C~(-15)°C    |
| JS5WRDC   | Estaca LED | Aluminio | 5 W     | AC 85-265V 50/60 Hz | 275 lm         | Rojo        | >75 | 60°      | 65 | 50°C~(-15)°C    |


# PRODUCTOS LED

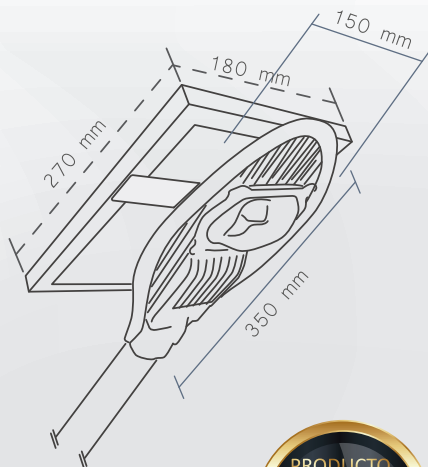

JS-S-24WCW  
JS-S-24WWW  
JS-S-36WCW  
JS-S-36WWW  
JS-S-50WCW  
JS-S-50WWW



\*INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN



PANELES SOLARES



PANELES SOLARES



JS-S-5WCWC  
JS-S-5WWW



SIMULACIÓN DE APLICACIÓN

| Producto   | Tipo             | Color  | Consumo | Flujo Luminoso | IP | Temperatura | Peso | #LEDs   | Panel Solar | Batería        | Tiempo de Carga | Duración       |
|------------|------------------|--------|---------|----------------|----|-------------|------|---------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| JS-S-5WCWC | Lámpara Solar    | Negro  | 5 W     | 400 lm         | 65 | CW Frío     | 3 KG | 1 COB   | 14 V / 5W   | 11,1V / 2Ah    | Aprox. 8 hrs.   | Aprox. 12 hrs. |
| JS-S-5WWW  | de LED p/ Jardín | Negro  | 5 W     | 400 lm         | 65 | WW Cálido   | 3 KG | 1 COB   | 14 V / 5W   | Batería Li-ion | Aprox. 8 hrs.   | Aprox. 12 hrs. |
| JS-S-24WCW | Lámpara Solar    | Blanco | 12 W    | 1000 lm        | 65 | 6500 K      | ***  | 48 pcs  | ***         | 3,7 V /        | ***             | ***            |
| JS-S-24WWW | de LED p/ Jardín | Blanco | 12 W    | 1000 lm        | 65 | 3200 K      | ***  | 48 pcs  | ***         | 11000mAh       | ***             | ***            |
| JS-S-36WCW | Lámpara Solar    | Blanco | 18 W    | 1800 lm        | 65 | 6500 K      | ***  | 72 pcs  | ***         | 7,4 V /        | ***             | ***            |
| JS-S-36WWW | de LED p/ Jardín | Blanco | 18 W    | 1800 lm        | 65 | 3200 K      | ***  | 72 pcs  | ***         | 22000mAh       | ***             | ***            |
| JS-S-50WCW | Lámpara Solar    | Blanco | 25 W    | 2500 lm        | 65 | 6500 K      | ***  | 100 pcs | ***         | 11,1 V /       | ***             | ***            |
| JS-S-50WWW | de LED p/ Jardín | Blanco | 25 W    | 2500 lm        | 65 | 3200 K      | ***  | 100 pcs | ***         | 27000mAh       | ***             | ***            |

# PRODUCTOS LED



LSM6W16MLS

5 W



400 lm

65 IP

12 hrs


11.1 V

Modo:  
•Sensor de Movimiento  
•Sensor de Luz  
Carga total: 2-3 días

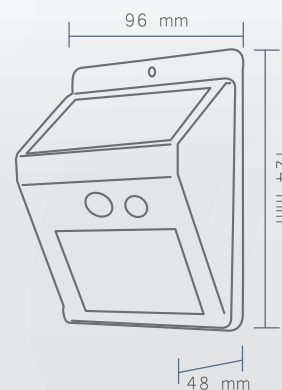

Modo:  
•Apagado/Encendido  
•Sensor de Luz Solar  
Carga total: 8-10 hrs  
Tiempo de Carga: 6 hrs

JS-IS-8WCWS

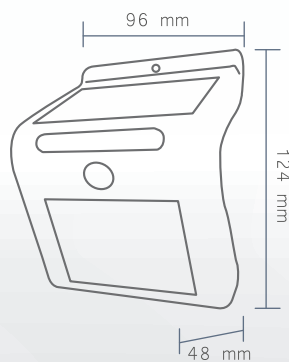

LSM6W16AMLS

Modo:  
•Sensor de Movimiento  
•Sensor de Luz  
•Lámpara Ambiental  
Carga total: 3-4 hrs




SIMULACIÓN DE APLICACIÓN

| Producto    | Tipo                           | Color | Consumo | IP | Panel Solar | Batería                 | Material               |
|-------------|--------------------------------|-------|---------|----|-------------|-------------------------|------------------------|
| LSM6W16MLS  |                                | Negro | 6 W     | ** | 5.5V 0.55W  | Li-ion 3.7 V<br>1200mAh | Plástico ABS           |
| JS-IS-8WCWS | Lámpara Solar<br>de LED p/Muro | Negro | 8 W     | 65 | 5.5 V       | Li-ion 3.7 V<br>1200mAh | Acero Inox. + Plástico |
| LSM6W16AMLS |                                | Negro | 6 W     | ** | 5.5V 0.55W  | Li-ion 3.7 V<br>1200mAh | Plástico ABS           |

# PRODUCTOS LED



**LSM2W72MLS**

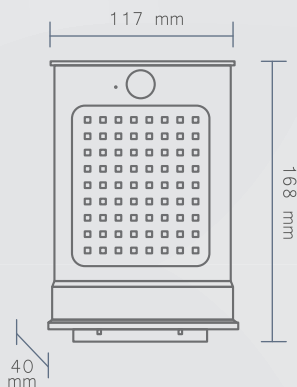


Modo:  
•Apagado  
•Sensor+dimmer  
Carga total: 6-8 hrs  
Tiempo de Trabajo: 8 hrs




**LSM7WCMLS**



Modo:  
•Apagado  
•Sensor  
•Luz de Cortesía  
•Sensor + Luz Dimeable

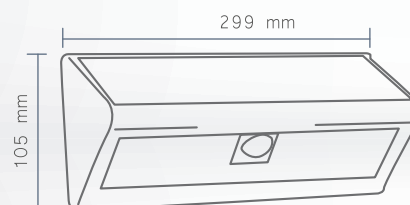


**LSM4WCMLS**

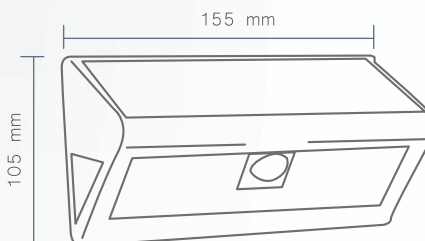

Modo:  
•Sensor de Movimiento  
•Sensor de Luz  
•Lámpara Ambiental  
•Sensor de Presencia




**LSM12W40MLS**

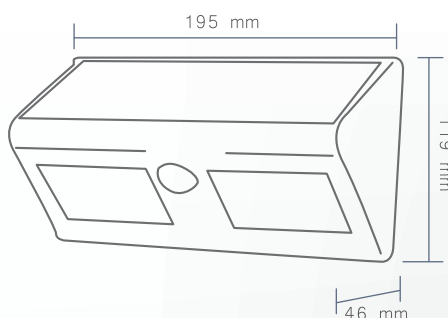

Modo:  
•Sensor de Movimiento  
•Sensor de Luz  
Carga total: 8-10 hrs  
Tiempo de Carga: 6 hrs

**LSM12W40AMLS**

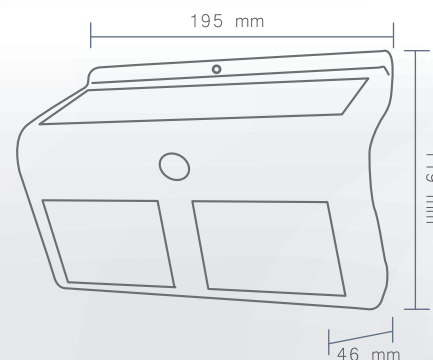

Modo:  
•Sensor de Movimiento  
•Sensor de Luz  
•Lámpara Ambiental


| Producto     | Tipo                        | Color | Consumo | Flujo Luminoso | IP | Panel Solar | Batería                 | Distancia del Sensor | Tiempo de Retraso | Angulo Sensor |
|--------------|-----------------------------|-------|---------|----------------|----|-------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| LSM2W72MLS   | Lámpara Solar de LED p/Muro | Plata | 2 W     | 8 lm / LED     | 44 | ****        | 3.7 V<br>2200mAh        | ****                 | ****              | ****          |
| LSM7WCMLS    |                             | Negro | 7 W     | 650 lm         | 44 | 2w / 5.5 W  | Li-ion 3.7 V<br>4400mAh | 6 - 8 m              | 30 segundos       | 120°          |
| LSM12W40MLS  |                             | Negro | 12 W    | ****           | ** | 9 V         | Litio 6.4 V<br>2400mAh  | ****                 | ****              | ****          |
| LSM12W40AMLS |                             | Negro | 12 W    | ****           | ** | 5.5 V       | Litio 3.7 V<br>2400mAh  | ****                 | ****              | ****          |
| LSM4WCMLS    |                             | Negro | 4 W     | ****           | ** | ****        | Litio 3.7 V<br>2400mAh  | ****                 | ****              | ****          |

A photograph of a modern, multi-story house at night. The house features a mix of light-colored walls, dark wood paneling, and large glass windows and balconies. Warm interior and exterior lighting is visible, creating a cozy atmosphere. The ground in the foreground is wet and reflective, mirroring the lights from the house.

# LUMINARIOS DE REEMPLAZO


The logo for Techno Shine LED Solutions, featuring a stylized 'TS' in orange and white, with the text 'TECHNO SHINE LED SOLUTIONS' below it.

TECHNO SHINE  
LED SOLUTIONS




Las aplicaciones e imágenes son de carácter ilustrativo y pueden ser simulaciones y diferir de los productos reales.



# PRODUCTOS LED



**A1910WBCE27**  
**A1910WBFE27**





**MR165W5SBFGU10**



**MR165W5SBCBP**  
**MR165W5SBFBP**

| Producto       | Tipo         | Consumo | Flujo Luminoso | IP | Hrs de Vida | Voltaje      | Temperatura | Apertura | Base  |
|----------------|--------------|---------|----------------|----|-------------|--------------|-------------|----------|-------|
| A1910WBCE27    | FOCO A19     | 10 W    | 960 lm         | 20 | 25,000      | AC 85-265 V  | 3000 K      | 200°     | E27   |
| A1910WBFE27    | FOCO A19     | 10 W    | 960 lm         | 20 | 25,000      | AC 85-265 V  | 6000 K      | 200°     | E27   |
| MR165W5SBFGU10 | MR16 (5 LED) | 5 W     | 380 lm         | 20 | 50,000      | AC 100-240 V | ****        | 45°      | GU10  |
| MR165W5SBCBP   | MR16 (5 LED) | 5 W     | 380 lm         | 20 | 50,000      | AC 100-240 V | 3300 K      | 45°      | GU5.3 |
| MR165W5SBFBP   | MR16 (5 LED) | 5 W     | 380 lm         | 20 | 50,000      | AC 100-240 V | 6500 K      | 45°      | GU5.3 |



## PRODUCTOS LED



**MR1648SBC127GU10**




**MR163WBCBP  
MR163WFBP**



| Producto         | Tipo          | Consumo | Flujo Luminoso | IP | Hrs de Vida | Voltaje      | Temperatura | Apertura | Base  |
|------------------|---------------|---------|----------------|----|-------------|--------------|-------------|----------|-------|
| MR1648SBC127GU10 | MR16 (48 LED) | 2.4 W   | 170 lm         | 20 | 50,000      | AC 100-240 V | 2700 K      | 120°     | GU10  |
| MR163WBCBP       | MR16 (6 LED)  | 3 W     | 210-270 lm     | 20 | 50,000      | AC 100-240 V | 2700-3200 K | 120°     | GU5.3 |
| MR163WFBP        | MR16 (6 LED)  | 3 W     | 210-270 lm     | 20 | 50,000      | AC 100-240 V | 6000-6500 K | 120°     | GU5.3 |



## PRODUCTOS LED



**MR165W5SBCBP**  
**MR165W5SBFBP**






**MR167W7SBCBP**  
**MR167W7SBFBP**




| Producto     | Tipo         | Consumo | Flujo Luminoso | IP | Hrs de Vida | Voltaje      | Temperatura | Apertura | Base  |
|--------------|--------------|---------|----------------|----|-------------|--------------|-------------|----------|-------|
| MR165W5SBCBP | MR16 (5 LED) | 5 W     | 380 lm         | 20 | 50,000      | AC 100-240 V | 3000 K      | 45°      | GU5.3 |
| MR165W5SBFBP | MR16 (5 LED) | 5 W     | 380 lm         | 20 | 50,000      | AC 100-240 V | 6000 K      | 45°      | GU5.3 |
| MR167W7SBCBP | MR16 (7 LED) | 7 W     | 500 lm         | 20 | 50,000      | AC 100-240 V | 3000 K      | 45°      | GU5.3 |
| MR167W7SBFBP | MR16 (7 LED) | 7 W     | 500 lm         | 20 | 50,000      | AC 100-240 V | 6000 K      | 45°      | GU5.3 |



# PRODUCTOS LED

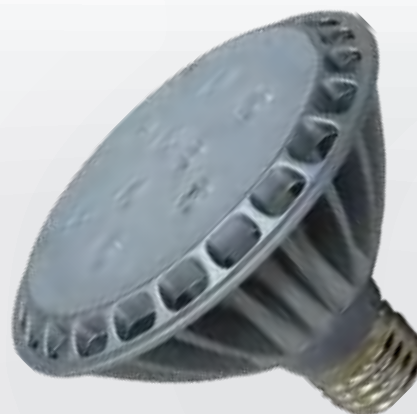

PAR3011WBCE27



AR111BC15WGDM  
AR111BF15WGDM



AR111BC15WG  
AR111BF15WG

| Producto      | Tipo  | Consumo | Flujo Luminoso | IP  | Hrs de Vida | Voltaje      | Temperatura | Apertura | Atenuable |
|---------------|-------|---------|----------------|-----|-------------|--------------|-------------|----------|-----------|
| PAR3011WBCE27 | PAR30 | 11 W    | 820 lm         | *** | ****        | AC 100-240 V | 3000 K      | 30°      | ****      |
| AR111BC15WGDM | AR111 | 15 W    | 1125 lm        | 20  | 50,000      | AC 100-130 V | 3000 K      | 36°      | 10-100%   |
| AR111BF15WGDM | AR111 | 15 W    | 1125 lm        | 20  | 50,000      | AC 100-130 V | 6000 K      | 36°      | 10-100%   |
| AR111BC15WG   | AR111 | 15 W    | 1125 lm        | 20  | 50,000      | AC 100-265 V | 3000 K      | 36°      | ****      |
| AR111BF15WG   | AR111 | 15 W    | 1125 lm        | 20  | 50,000      | AC 100-265 V | 6000 K      | 36°      | ****      |




## EMPOTRADOS PARA PISO



Las aplicaciones e imágenes son de carácter ilustrativo y pueden ser simulaciones y diferir de los productos reales.

# PRODUCTOS LED

UL1WCWDC  
UL1WWWDC  
UL1WCW  
UL1WWW




1 W  
85-265

65 IP

30°



UL3WCW  
UL3WWW  
UL3WRGB



3 W  
85-265

65 IP

45°



UL5WCW  
UL5WWW





UL9WCW  
UL9WWW



5 W  
85-265

65 IP

45°



9 W  
85-265


65 IP

45°

| Producto | Tipo                | Material               | Consumo | Voltaje             | Flujo Luminoso | Temperatura | Apertura | IP | Temp. Operación |
|----------|---------------------|------------------------|---------|---------------------|----------------|-------------|----------|----|-----------------|
| UL1WCWDC | Empotrado para Piso | Acero Inox. / Aluminio | 1 W     | 12v DC              | 90-100 lm / W  | 6500 K      | 30°      | 65 | 50°C~(-25)°C    |
| UL1WWWDC | Empotrado para Piso | Acero Inox. / Aluminio | 1 W     | 12v DC              | 90-100 lm / W  | 3200 K      | 30°      | 65 | 50°C~(-25)°C    |
| UL1WCW   | Empotrado para Piso | Acero Inox. / Aluminio | 1 W     | AC 85-265V 50/60 Hz | 90-100 lm / W  | 6500 K      | 45°      | 65 | 50°C~(-25)°C    |
| UL1WWW   | Empotrado para Piso | Acero Inox. / Aluminio | 1 W     | AC 85-265V 50/60 Hz | 90-100 lm / W  | 3200 K      | 45°      | 65 | 50°C~(-25)°C    |
| UL3WCW   | Empotrado para Piso | Acero Inox. / Aluminio | 3 W     | AC 85-265V 50/60 Hz | 90-100 lm / W  | 6500        | 45°      | 65 | 50°C~(-25)°C    |
| UL3WWW   | Empotrado para Piso | Acero Inox. / Aluminio | 3 W     | AC 85-265V 50/60 Hz | 90-100 lm / W  | 3200 K      | 45°      | 65 | 50°C~(-25)°C    |
| UL3WRGB  | Empotrado para Piso | Acero Inox. / Aluminio | 3 W     | AC 85-265V 50/60 Hz | 90-100 lm / W  | RGB         | 45°      | 65 | 50°C~(-25)°C    |
| UL5WCW   | Empotrado para Piso | Acero Inox. / Aluminio | 5 W     | AC 85-265V 50/60 Hz | 90-100 lm / W  | 6500 K      | 45°      | 65 | 50°C~(-25)°C    |
| UL5WWW   | Empotrado para Piso | Acero Inox. / Aluminio | 5 W     | AC 85-265V 50/60 Hz | 90-100 lm / W  | 3200 K      | 45°      | 65 | 50°C~(-25)°C    |
| UL9WCW   | Empotrado para Piso | Acero Inox. / Aluminio | 9 W     | AC 85-265V 50/60 Hz | 90-100 lm / W  | 6500 K      | 45°      | 65 | 50°C~(-25)°C    |
| UL9WWW   | Empotrado para Piso | Acero Inox. / Aluminio | 9 W     | AC 85-265V 50/60 Hz | 90-100 lm / W  | 3200 K      | 45°      | 65 | 50°C~(-25)°C    |



■ *Led Cooper Wired Light*



Las aplicaciones e imágenes son de carácter ilustrativo y pueden ser simulaciones y diferir de los productos reales.

PRODUCTO  
**NUEVO**  
PRODUCTO


## PRODUCTOS LED

| Producto     | Tipo            | Color Cable | Luz      |
|--------------|-----------------|-------------|----------|
| SN100CWWUSB  | Serie 100 Luces | Cobre       | Cálida   |
| SN100SCWUSB  | Serie 100 Luces | Plateado    | Fría     |
| SN100SRDUSB  | Serie 100 Luces | Plateado    | Roja     |
| SN100SGRUSB  | Serie 100 Luces | Plateado    | Verde    |
| SN100SBLUSB  | Serie 100 Luces | Plateado    | Azul     |
| SN100SPKUSB  | Serie 100 Luces | Plateado    | Rosa     |
| SN100SPPUSB  | Serie 100 Luces | Plateado    | Púrpura  |
| SN100CYLUSB  | Serie 100 Luces | Cobre       | Amarillo |
| SN100SRGBDC  | Serie 100 Luces | Plateado    | RGB      |
| SN200CWWSDC  | Serie 200 Luces | Cobre       | Cálido   |
| SN200SCWSDC  | Serie 200 Luces | Plateado    | Frio     |
| SN200SRDSDC  | Serie 200 Luces | Plateado    | Rojo     |
| SN200SBLSDC  | Serie 200 Luces | Plateado    | Azul     |
| SN200SPKSDC  | Serie 200 Luces | Plateado    | Rosa     |
| SN200SPPSDC  | Serie 200 Luces | Plateado    | Púrpura  |
| SN200CYLSDC  | Serie 200 Luces | Cobre       | Amarillo |
| SN200SRGBSDC | Serie 200 Luces | Plateado    | RGB      |

|                                                                                    |           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| DC Adaptador 12v + USB<br>c/control                                                | 100 Luces | 20 centímetros |
| 1 línea de 100 leds, distancia<br>entre led: 10 cm, total 10m +                    |           |                |
| DC Adaptador 12v                                                                   | 200 Luces | 10 centímetros |
| 10 líneas de 20 leds c/u,<br>distancia entre led: 10 cm;<br>total cada línea: 2m + |           |                |



Colores Disponibles:

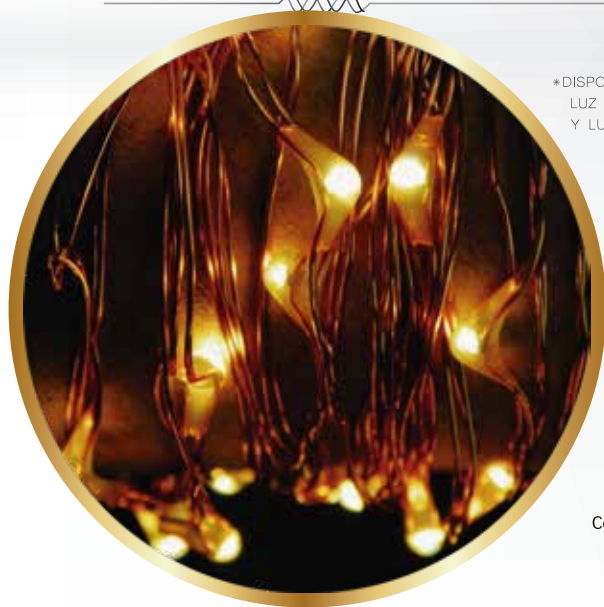

\*DISPONIBLE EN  
LUZ CÁLIDA  
Y LUZ FRÍA

| Producto     | Tipo                  | Color Cable | Luz      |
|--------------|-----------------------|-------------|----------|
| SN100CWWWSOL | Serie 100 Luces Solar | COBRE       | Cálida   |
| SN100SCWWSOL | Serie 100 Luces Solar | PLATEADO    | Fría     |
| SN100SRDSOL  | Serie 100 Luces Solar | PLATEADO    | Roja     |
| SN100SBSOL   | Serie 100 Luces Solar | PLATEADO    | Azul     |
| SN100SPKSOL  | Serie 100 Luces Solar | PLATEADO    | Rosa     |
| SN100SPPSOL  | Serie 100 Luces Solar | PLATEADO    | Púrpura  |
| SN100CYLSOL  | Serie 100 Luces Solar | COBRE       | Amarillo |

Colores Disponibles:



| Producto     | Tipo            | Color Cable | Luz      |
|--------------|-----------------|-------------|----------|
| SN800CWWSDC  | Serie 800 Luces | COBRE       | Cálida   |
| SN800SCWSDC  | Serie 800 Luces | PLATEADO    | Fría     |
| SN800SRDSDC  | Serie 800 Luces | PLATEADO    | Roja     |
| SN800SBLSDC  | Serie 800 Luces | PLATEADO    | Azul     |
| SN800SPKSDC  | Serie 800 Luces | PLATEADO    | Rosa     |
| SN800SPPSDC  | Serie 800 Luces | PLATEADO    | Púrpura  |
| SN800CYLSDC  | Serie 800 Luces | COBRE       | Amarillo |
| SN800SRGBSDC | Serie 800 Luces | PLATEADO    | RGB      |

Colores Disponibles:







- PANELES EMPOTRAR
- PANELES SOBREPONER
- PANELES



Las aplicaciones e imágenes son de carácter ilustrativo y pueden ser simulaciones y diferir de los productos reales.


# PRODUCTOS LED

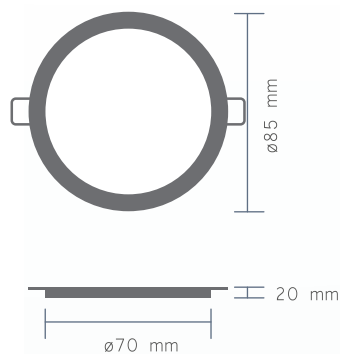


PSR3WCW



PSR6WNW

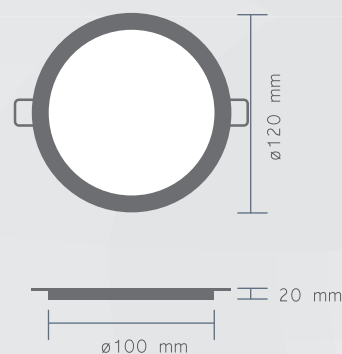

PSR9WWW

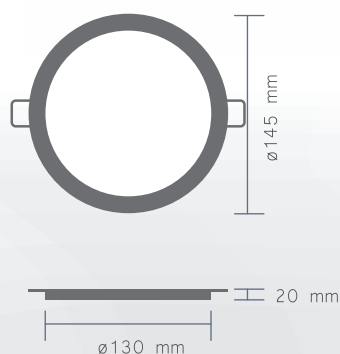



Productos  
con  
certificado:




| Producto | Tipo      | Consumo | Voltaje  | Voltaje Panel | mA Panel  | Temperatura | Mod. Driver | mA driver   |
|----------|-----------|---------|----------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| PSR3WCW  | Panel LED | 3 W     | 90-277 V | 3~12 V        | 300 mA±5% | CW          | (1-3)X1w    | 0.495 mA±5% |
| PSR3WNW  | Panel LED | 3 W     | 90-277 V | 3~12 V        | 300 mA±5% | NW          | (1-3)X1w    | 0.495 mA±5% |
| PSR3WWW  | Panel LED | 3 W     | 90-277 V | 3~12 V        | 300 mA±5% | WW          | (1-3)X1w    | 0.495 mA±5% |
| PSR6WCW  | Panel LED | 6 W     | 90-277 V | 12~21 V       | 300 mA±5% | CW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSR6WNW  | Panel LED | 6 W     | 90-277 V | 12~21 V       | 300 mA±5% | NW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSR6WWW  | Panel LED | 6 W     | 90-277 V | 12~21 V       | 300 mA±5% | WW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSR9WCW  | Panel LED | 9 W     | 90-277 V | 24~42 V       | 300 mA±5% | CW          | (18-24)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSR9WNW  | Panel LED | 9 W     | 90-277 V | 24~42 V       | 300 mA±5% | NW          | (18-24)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSR9WWW  | Panel LED | 9 W     | 90-277 V | 24~42 V       | 300 mA±5% | WW          | (18-24)X1w  | 0.495 mA±5% |

## PRODUCTOS LED


PSR15WNW

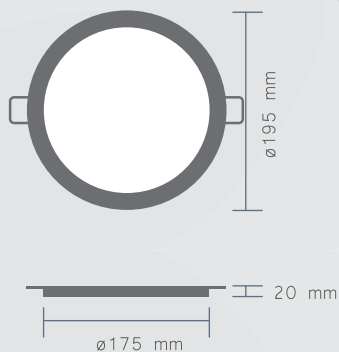


PSR12WWW

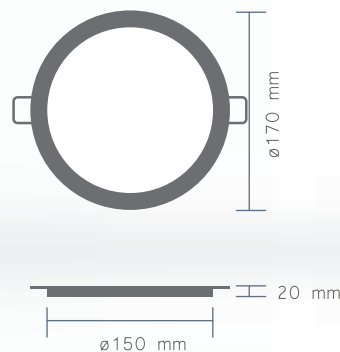

PSR18WCW





PSR24WNW




Productos  
con  
certificado:


| Producto | Tipo      | Consumo | Voltaje  | Voltaje Panel | mA Panel  | Temperatura | Mod. Driver | mA driver   |
|----------|-----------|---------|----------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| PSR12WCW | Panel LED | 12 W    | 90-277 V | 24~42 V       | 300 mA±5% | CW          | (8-12)X1w   | 0.495 mA±5% |
| PSR12WNW | Panel LED | 12 W    | 90-277 V | 24~42 V       | 300 mA±5% | NW          | (8-12)X1w   | 0.495 mA±5% |
| PSR12WWW | Panel LED | 12 W    | 90-277 V | 24~42 V       | 300 mA±5% | WW          | (8-12)X1w   | 0.495 mA±5% |
| PSR15WCW | Panel LED | 15 W    | 90-277 V | 36~65 V       | 300 mA±5% | CW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSR15WNW | Panel LED | 15 W    | 90-277 V | 36~65 V       | 300 mA±5% | NW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSR15WWW | Panel LED | 15 W    | 90-277 V | 36~65 V       | 300 mA±5% | WW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSR18WCW | Panel LED | 18 W    | 90-277 V | 36~65 V       | 300 mA±5% | CW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSR18WNW | Panel LED | 18 W    | 90-277 V | 36~65 V       | 300 mA±5% | NW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSR18WWW | Panel LED | 18 W    | 90-277 V | 36~65 V       | 300 mA±5% | WW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSR24WCW | Panel LED | 24 W    | 90-277 V | 54~85 V       | 300 mA±5% | CW          | (18-24)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSR24WNW | Panel LED | 24 W    | 90-277 V | 54~85 V       | 300 mA±5% | NW          | (18-24)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSR24WWW | Panel LED | 24 W    | 90-277 V | 54~85 V       | 300 mA±5% | WW          | (18-24)X1w  | 0.495 mA±5% |

# PRODUCTOS LED


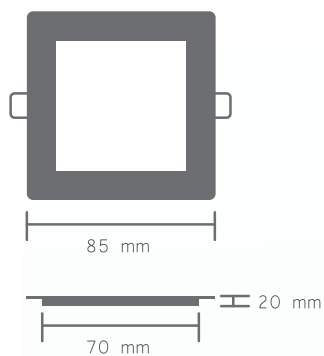


**PSS3WCW**

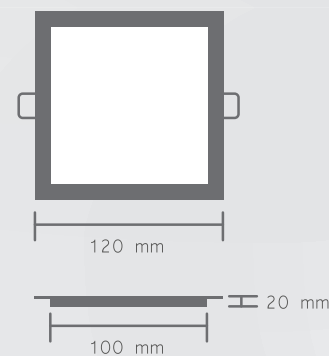

**PSS6WNW**

**PSS9WWW**


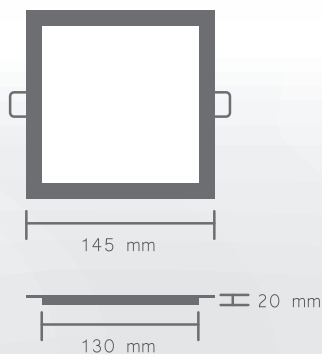


Productos  
con  
certificado:





| Producto | Tipo      | Consumo | Voltaje  | Voltaje Panel | mA Panel  | Temperatura | Mod. Driver | mA driver   |
|----------|-----------|---------|----------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| PSR3WCW  | Panel LED | 3 W     | 90-277 V | 3~12 V        | 300 mA±5% | CW          | (1-3)X1w    | 0.495 mA±5% |
| PSR3WNW  | Panel LED | 3 W     | 90-277 V | 3~12 V        | 300 mA±5% | NW          | (1-3)X1w    | 0.495 mA±5% |
| PSR3WWW  | Panel LED | 3 W     | 90-277 V | 3~12 V        | 300 mA±5% | WW          | (1-3)X1w    | 0.495 mA±5% |
| PSR6WCW  | Panel LED | 6 W     | 90-277 V | 12~21 V       | 300 mA±5% | CW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSR6WNW  | Panel LED | 6 W     | 90-277 V | 12~21 V       | 300 mA±5% | NW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSR6WWW  | Panel LED | 6 W     | 90-277 V | 12~21 V       | 300 mA±5% | WW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSR9WCW  | Panel LED | 9 W     | 90-277 V | 24~42 V       | 300 mA±5% | CW          | (18-24)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSR9WNW  | Panel LED | 9 W     | 90-277 V | 24~42 V       | 300 mA±5% | NW          | (18-24)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSR9WWW  | Panel LED | 9 W     | 90-277 V | 24~42 V       | 300 mA±5% | WW          | (18-24)X1w  | 0.495 mA±5% |

## PRODUCTOS LED



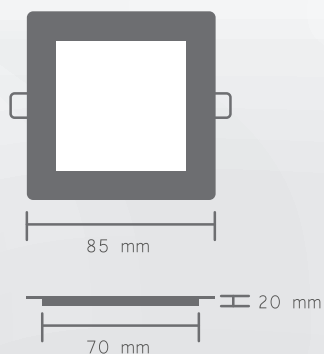


**PSS12WCW**

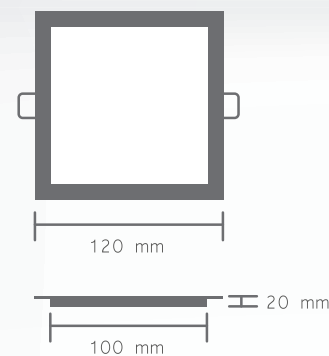

**PSS15WNW**

**PSS18WNW**

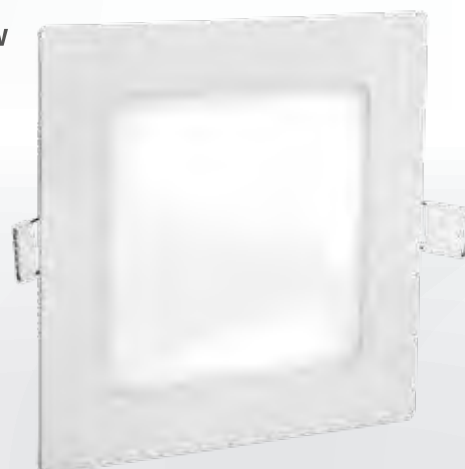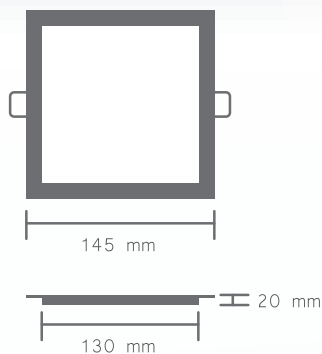

Productos  
con  
certificado:




| Producto | Tipo      | Consumo | Voltaje  | Voltaje Panel | mA Panel  | Temperatura | Mod. Driver | mA driver   |
|----------|-----------|---------|----------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| PSS12WNW | Panel LED | 12 W    | 90-277 V | 24~42 V       | 300 mA±5% | NW          | (8-12)X1w   | 0.495 mA±5% |
| PSS12WWW | Panel LED | 12 W    | 90-277 V | 24~42 V       | 300 mA±5% | WW          | (8-12)X1w   | 0.495 mA±5% |
| PSS15WCW | Panel LED | 15 W    | 90-277 V | 36~65 V       | 300 mA±5% | CW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSS15WNW | Panel LED | 15 W    | 90-277 V | 36~65 V       | 300 mA±5% | NW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSS15WWW | Panel LED | 15 W    | 90-277 V | 36~65 V       | 300 mA±5% | WW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSS18WNW | Panel LED | 18 W    | 90-277 V | 36~65 V       | 300 mA±5% | CW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSS18WWW | Panel LED | 18 W    | 90-277 V | 36~65 V       | 300 mA±5% | NW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PSS18WCW | Panel LED | 18 W    | 90-277 V | 36~65 V       | 300 mA±5% | WW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |


## PRODUCTOS LED



**PFR6WNW**



**PFR12WNW**



Productos  
con  
certificado:



| Producto | Tipo      | Consumo | Voltaje   | Voltaje Panel | mA Panel  | Temperatura | Mod. Driver | mA driver   |
|----------|-----------|---------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| PFR6WCW  | Panel LED | 6 W     | 100-240 V | 3~12 V        | 300 mA±5% | CW          | (1-3)X1w    | 0.495 mA±5% |
| PFR6WNW  | Panel LED | 6 W     | 90-277 V  | 3~12 V        | 300 mA±5% | NW          | (1-3)X1w    | 0.495 mA±5% |
| PFR6WWW  | Panel LED | 6 W     | 100-240 V | 3~12 V        | 300 mA±5% | WW          | (1-3)X1w    | 0.495 mA±5% |
| PFR12WCW | Panel LED | 12 W    | 100-240 V | 24~42 V       | 300 mA±5% | CW          | (8-12)X1w   | 0.495 mA±5% |
| PFR12WNW | Panel LED | 12 W    | 90-277 V  | 24~42 V       | 300 mA±5% | NW          | (8-12)X1w   | 0.495 mA±5% |
| PFR12WWW | Panel LED | 12 W    | 100-240 V | 24~42 V       | 300 mA±5% | WW          | (8-12)X1w   | 0.495 mA±5% |

# PRODUCTOS LED




**PFR18WNW**

18 W

90-277

300 mA


120°



220 mm



40 mm



**PFR24WNW**

24 W

90-277

300 mA

120°



300 mm



35 mm









Productos  
con  
certificado:



| Producto | Tipo      | Consumo | Voltaje  | Voltaje Panel | mA Panel  | Temperatura | Mod. Driver | mA driver   |
|----------|-----------|---------|----------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| PFR18WCW | Panel LED | 18 W    | 90-277 V | 36~65 V       | 300 mA±5% | CW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PFR18WNW | Panel LED | 18 W    | 90-277 V | 36~65 V       | 300 mA±5% | NW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PFR18WWW | Panel LED | 18 W    | 90-277 V | 36~65 V       | 300 mA±5% | WW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PFR24WCW | Panel LED | 24 W    | 90-277 V | 54~85 V       | 300 mA±5% | CW          | (18-24)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PFR24WNW | Panel LED | 24 W    | 90-277 V | 54~85 V       | 300 mA±5% | NW          | (18-24)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PFR24WWW | Panel LED | 24 W    | 90-277 V | 54~85 V       | 300 mA±5% | WW          | (18-24)X1w  | 0.495 mA±5% |

# PRODUCTOS LED

**PFS6WNW**

**PFS12WWW**

**PFS18WCW**

**PFS24WNW**

Productos  
con  
certificado:



| Producto | Tipo      | Consumo | Voltaje  | Voltaje Panel | mA Panel  | Temperatura | Mod. Driver | mA driver   |
|----------|-----------|---------|----------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| PFS6WCW  | Panel LED | 6 W     | 90-277 V | 12~21 V       | 300 mA±5% | CW          | (4-7)X1w    | 0.495 mA±5% |
| PFS6WNW  | Panel LED | 6 W     | 90-277 V | 12~21 V       | 300 mA±5% | NW          | (4-7)X1w    | 0.495 mA±5% |
| PFS6WWW  | Panel LED | 6 W     | 90-277 V | 12~21 V       | 300 mA±5% | WW          | (4-7)X1w    | 0.495 mA±5% |
| PFS12WNW | Panel LED | 12 W    | 90-277 V | 24~42 V       | 300 mA±5% | NW          | (8-12)X1w   | 0.495 mA±5% |
| PFS12WWW | Panel LED | 12 W    | 90-277 V | 24~42 V       | 300 mA±5% | WW          | (8-12)X1w   | 0.495 mA±5% |
| PFS18WCW | Panel LED | 18 W    | 90-277 V | 36~65 V       | 300 mA±5% | CW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PFS18WNW | Panel LED | 18 W    | 90-277 V | 36~65 V       | 300 mA±5% | NW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PFS18WWW | Panel LED | 18 W    | 90-277 V | 36~65 V       | 300 mA±5% | WW          | (12-18)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PFS24WCW | Panel LED | 24 W    | 90-277 V | 54~85 V       | 300 mA±5% | CW          | (18-24)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PFS24WNW | Panel LED | 24 W    | 90-277 V | 54~85 V       | 300 mA±5% | NW          | (18-24)X1w  | 0.495 mA±5% |
| PFS24WWW | Panel LED | 24 W    | 90-277 V | 54~85 V       | 300 mA±5% | WW          | (18-24)X1w  | 0.495 mA±5% |

## PRODUCTOS LED




40 W  
2800 lm  
20 IP  
85-265

LP40W595CW



LP36W299CW

36 W  
2550 lm  
20 IP  
85-265

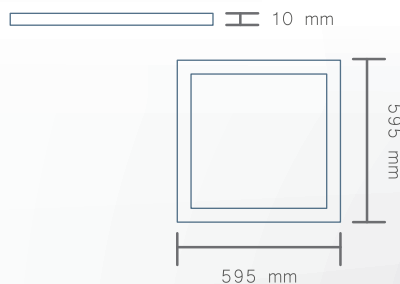


Productos  
con  
certificado:



| Producto   | Tipo      | Consumo | Voltaje  | Temperatura | IP | Flujo Luminoso | Eficiencia | FP    | FP  |
|------------|-----------|---------|----------|-------------|----|----------------|------------|-------|-----|
| LP40W595CW | LED Panel | 40 W    | 85-265 V | 6500 K      | 20 | 2800lm         | 70lm/w     | >0.67 | >70 |
| LP36W299CW | LED Panel | 36 W    | 85-265 V | 6500 K      | 20 | 2550lm         | 70lm/w     | >0.6  | >70 |



- ✦ *Downlight*
- ✦ *Downlight COB*
- ✦ *Downlights SMD*






## PRODUCTOS LED





DLCOB7W70CW926



DLCOB10W90CW926

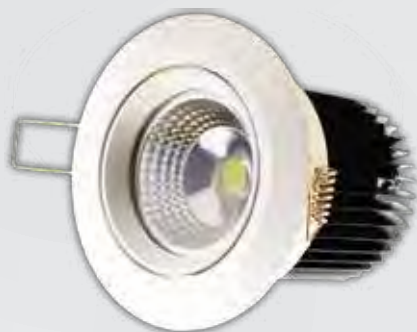

DLCOB10W70CW926





| Producto        | Tipo      | Hrs. de Vida | Consumo | Voltaje     | Flujo Luminoso | Temperatura | Apertura | IP | Medidas Driver |
|-----------------|-----------|--------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------|----|----------------|
| DLCOB7W70CW926  | 1*7W COB  | 50,000       | 7 W     | AC 110-265V | 600lm          | 6000 K      | 60°      | 20 | 90x40x22 mm    |
| DLCOB10W70CW926 | 1*10W COB | 50,000       | 10 W    | AC 110-265V | 800lm          | 6000 K      | 60°      | 20 | 130x45x28 mm   |
| DLCOB10W90CW926 | 1*10W COB | 50,000       | 10 W    | AC 110-265V | 800lm          | 6000 K      | 60°      | 20 | 130x45x28 mm   |


# PRODUCTOS LED





**DLC12W128WW**  
**DLC12W128CW**



**DLC15W148WW**  
**DLC15W148CW**





**DLC24W172WW**  
**DLC24W172CW**




| Producto    | Tipo          | Hrs. de Vida | Consumo | Voltaje     | Flujo Luminoso | Temperatura | Apertura | IP | CRI |
|-------------|---------------|--------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------|----|-----|
| DLC12W128WW | DOWNLIGHT COB | 20,000       | 12 W    | AC 110-260V | 960 lm         | 3000 K      | 24°      | 20 | >80 |
| DLC12W128CW | DOWNLIGHT COB | 20,000       | 12 W    | AC 110-260V | 960 lm         | 6000 K      | 24°      | 20 | >80 |
| DLC15W148WW | DOWNLIGHT COB | 20,000       | 15 W    | AC 110-260V | 1200 lm        | 3000 K      | 24°      | 20 | >80 |
| DLC15W148CW | DOWNLIGHT COB | 20,000       | 15 W    | AC 110-260V | 1200 lm        | 6000 K      | 24°      | 20 | >80 |
| DLC24W172WW | DOWNLIGHT COB | 20,000       | 24 W    | AC 110-260V | 1924 lm        | 3000 K      | 24°      | 20 | >80 |
| DLC24W172CW | DOWNLIGHT COB | 20,000       | 24 W    | AC 110-260V | 1924 lm        | 6000 K      | 24°      | 20 | >80 |



# PRODUCTOS LED



**DLS5W90WW**  
**DLS5W90CW**



**DLS15W180WW**  
**DLS15W180CW**



**DLS3W68WWW**  
**DLS3W68CWW**

| Producto    | Tipo          | Hrs. de Vida | Consumo | Voltaje     | Flujo Luminoso | Temperatura | Apertura | IP | CRI |
|-------------|---------------|--------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------|----|-----|
| DLS5W90WW   | DOWNLIGHT SMD | 20,000       | 5 W     | AC 110-260V | 400 lm         | 3000 K      | 160°     | 20 | >80 |
| DLS5W90CW   | DOWNLIGHT SMD | 20,000       | 5 W     | AC 110-260V | 400 lm         | 6000 K      | 160°     | 20 | >80 |
| DLS15W180WW | DOWNLIGHT SMD | 20,000       | 15 W    | AC 110-260V | 1200 lm        | 3000 K      | 160°     | 20 | >80 |
| DLS15W180CW | DOWNLIGHT SMD | 20,000       | 15 W    | AC 110-260V | 1200 lm        | 6000 K      | 160°     | 20 | >80 |
| DLS3W68WWW  | DOWNLIGHT SMD | 20,000       | 3 W     | AC 110-240V | 210 lm         | 3000 K      | 24°      | 20 | >80 |
| DLS3W68CWW  | DOWNLIGHT SMD | 20,000       | 3 W     | AC 110-240V | 210 lm         | 6000 K      | 24°      | 20 | >80 |

# TUBOS LED




Las aplicaciones e imágenes son de carácter ilustrativo y pueden ser simulaciones y diferir de los productos reales.

# PRODUCTOS LED



18 W  
1400 lm  
110-265

**T8120GL2C**




**T8240APF2**

36 W  
2600 lm  
85-265





22 W  
1600 lm  
85-265

**T8120AP1  
T8120APF1**

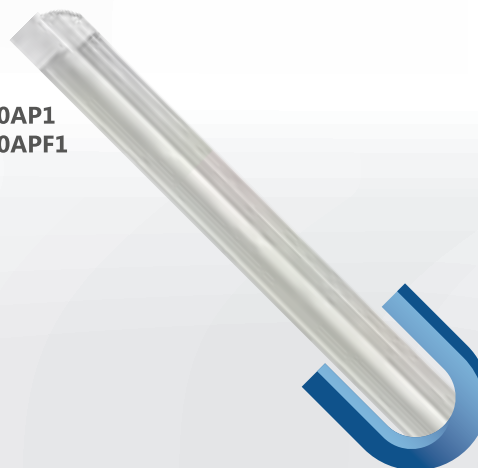


| Producto    | Tipo         | Acabado      | Consumo | Voltaje   | Flujo luminoso | Temperatura | FP    | CRI   | LED            | Base |
|-------------|--------------|--------------|---------|-----------|----------------|-------------|-------|-------|----------------|------|
| T8120GL2C   | Tubo Led T8  | Transparente | 16-18 W | 100-265 V | 1400lm         | Bco. Frío   | =0.90 | ≥0.70 | 2835 x 96 pcs  | G13  |
| T8240AP2    | Tubo Led T8  | Transparente | 36 W    | 85-265 V  | 2600lm         | Bco. Frío   | =0.90 | ≥0.70 | 2835 x 192 pcs | FA8  |
| T8240AP2C   | Tubo Led T8  | Transparente | 36 W    | 85-265 V  | 2600lm         | Bco. Cálido | ≥0.5  | ≥0.70 | 2835 x 192 pcs | FA8  |
| T8240APF2   | Tubo Led T8  | Opalino      | 36 W    | 85-265 V  | 2600lm         | Bco. Frío   | ≥0.5  | ≥0.70 | 2835 x 192 pcs | FA8  |
| T8120AP1    | T8 Integrado | Transparente | 18 W    | 85-265 V  | 1300lm         | Bco. Frío   | ≥0.6  | ≥0.70 | 2835 x 96 pcs  |      |
| T8120APF1   | T8 Integrado | Opalino      | 18 W    | 85-265 V  | 1300lm         | Bco. Frío   | ≥0.6  | ≥0.70 | 2835 x 96 pcs  |      |
| T81D120AP1  | T8 Integrado | Transparente | 22 W    | 85-265 V  | 1600lm         | Bco. Frío   | ≥0.6  | ≥0.70 | 2835 x 150 pcs |      |
| T81D120APF1 | T8 Integrado | Opalino      | 22 W    | 85-265 V  | 1600lm         | Bco. Frío   | ≥0.6  | ≥0.70 | 2835 x 150 pcs |      |

# PRODUCTOS LED

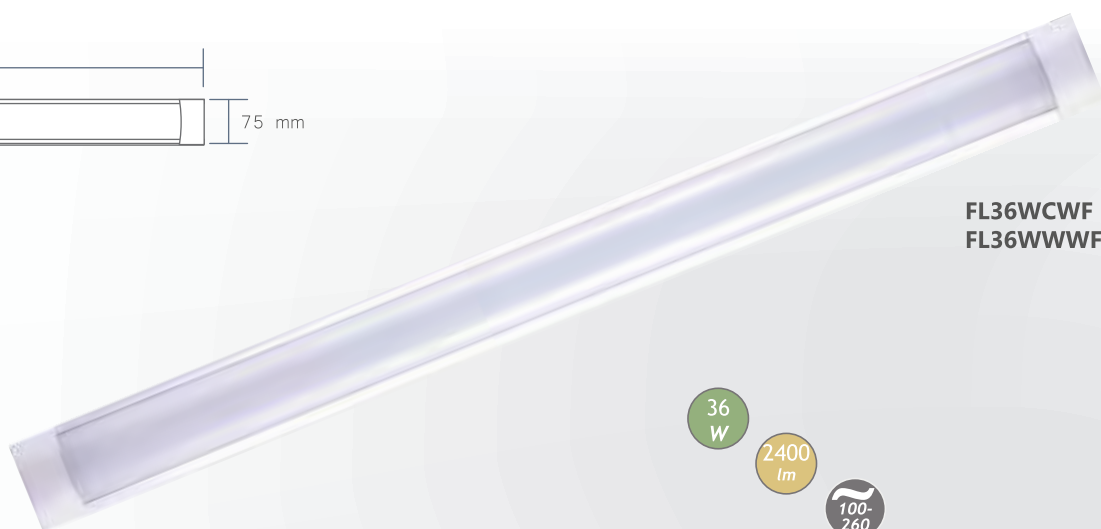

**FL36WCWF**  
**FL36WWWF**

36 W  
2400 lm  
100-265

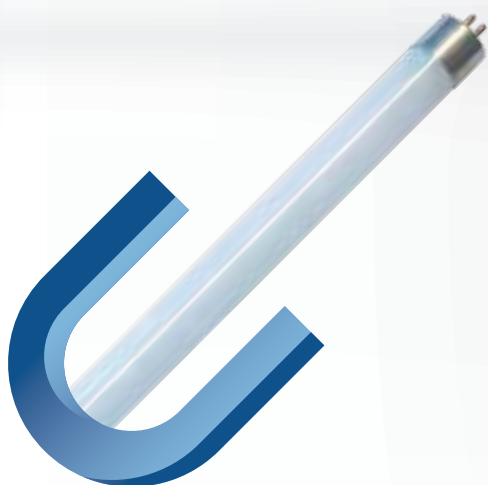

**T560GL2**  
**T560GLF2**


9 W  
700 lm  
100-265



**T5120GL2**  
**T5120GL2C**


**T5120GLF2**  
**T5120GLF2C**

9 W  
700 lm  
110-265

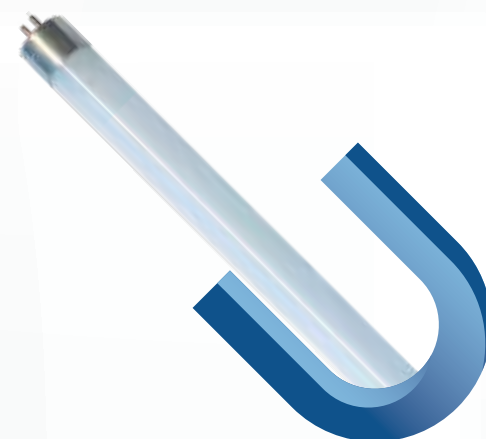

| Producto   | Tipo             | Acabado      | Consumo | Voltaje   | Flujo luminoso | Temperatura | FP    | CRI   | LED            |
|------------|------------------|--------------|---------|-----------|----------------|-------------|-------|-------|----------------|
| FL36WCWF   | Led Batten Light | Opalino      | 36 W    | 100-260 V | 2400 lm        | 3000 K      | =0.90 | =80   | 2835 x 192 SMD |
| FL36WWWF   | Led Batten Light | Opalino      | 36 W    | 100-260 V | 2400 lm        | 6000 K      | =0.90 | =80   | 2835 x 192 SMD |
| T560GL2    | Tubo Led T5      | Transparente | 8-9 W   | 100-265 V | 700 lm         | CW          | ≥0.5  | ≥0.65 | 2835 x 48      |
| T560GLF2   | Tubo Led T5      | Opalino      | 9 W     | 100-265 V | 600-700 lm     | CW          | ≥0.5  | ≥0.65 | 2835 x 48      |
| T5120GLF2  | Tubo Led T5      | Opalino      | 16-18 W | 100-265 V | 1400 lm        | CW          | ≥0.5  | ≥0.65 | 2835 x 96      |
| T5120GLF2C | Tubo Led T5      | Opalino      | 16-18 W | 100-265 V | 1400 lm        | WW          | ≥0.5  | ≥0.65 | 2835 x 96      |

## PRODUCTOS LED



**T8120GL2**



**T8120GLF2**




| Producto  | Tipo        | Acabado      | Consumo | Voltaje   | Flujo luminoso | Temperatura | Apertura | IP | Base |
|-----------|-------------|--------------|---------|-----------|----------------|-------------|----------|----|------|
| T8120GL2  | Tubo Led T8 | Transparente | 18 W    | 100-240 V | 1530 lm        | 6500 K      | 180°     | 20 | G13  |
| T8120GLF2 | Tubo Led T8 | Opalino      | 18 W    | 100-240 V | 1530 lm        | 6500 K      | 180°     | 20 | G13  |

# PRODUCTOS LED



**T8120SM2**



**T8240672SBFF**




**GV1275**



| Producto     | Tipo             | Acabado      | Consumo              | Voltaje                 | Flujo luminoso          | Temperatura | Apertura                 | CRI  | Base        |
|--------------|------------------|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|------|-------------|
| T8120SM2     | Tubo T8 c/sensor | Opalino      | 18 W                 | 85-265 V                | 1600 lm                 | 6000 K      | 180°                     | >80  | G13         |
| T8240672SBFF | Tubo Led T8      | Opalino      | 36 W                 | 100-265 V               | 2000 lm                 | 6500 K      | ****                     | **** | FA8         |
| GV1275       | Gabinete APV     | Transparente | 2x18 W<br>(Tubo LED) | MATERIAL<br>Carcasa ABS | MATERIAL<br>Cubierta PS | IP<br>65    | Temp. Op.<br>-20° ~40° C |      | BASE<br>G13 |

## PRODUCTOS LED

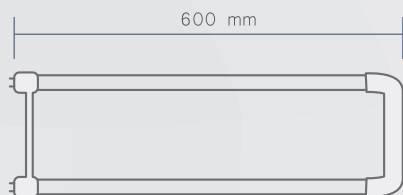

18  
W

1800  
lm

100-  
277

**T8UAACF**  
**T8UAANF**  
**T8UA AFF**



**T8UAAC**  
**T8UAAN**  
**T8UA AF**

| Producto | Tipo | Acabado      | Consumo | Voltaje   | Flujo luminoso | Temperatura | FP   | CRI   | LED | Apertura |
|----------|------|--------------|---------|-----------|----------------|-------------|------|-------|-----|----------|
| T8UAAC   | T8 U | Transparente | 18 W    | 100-277 V | 1800 lm        | Bco. Cálido | ≥0.9 | ≥0.70 | G13 | 120°     |
| T8UAACF  | T8 U | Opalino      | 18 W    | 100-277 V | 1800 lm        | Bco. Cálido | ≥0.9 | ≥0.70 | G13 | 120°     |
| T8UAAN   | T8 U | Transparente | 18 W    | 100-277 V | 1800 lm        | Bco. Neutro | ≥0.9 | ≥0.70 | G13 | 120°     |
| T8UAANF  | T8 U | Opalino      | 18 W    | 100-277 V | 1800 lm        | Bco. Neutro | ≥0.9 | ≥0.70 | G13 | 120°     |
| T8UA AF  | T8 U | Transparente | 18 W    | 100-277 V | 1800 lm        | Bco. Frío   | ≥0.9 | ≥0.70 | G13 | 120°     |
| T8UA AFF | T8 U | Opalino      | 18 W    | 100-277 V | 1800 lm        | Bco. Frío   | ≥0.9 | ≥0.70 | G13 | 120°     |

# LED FLOOD LIGHTS






Las aplicaciones e imágenes son de carácter ilustrativo y pueden ser simulaciones y diferir de los productos reales.



# PRODUCTOS LED




LFL10WCWSC  
LFL10WWWSC  
LFL10WRGBSC

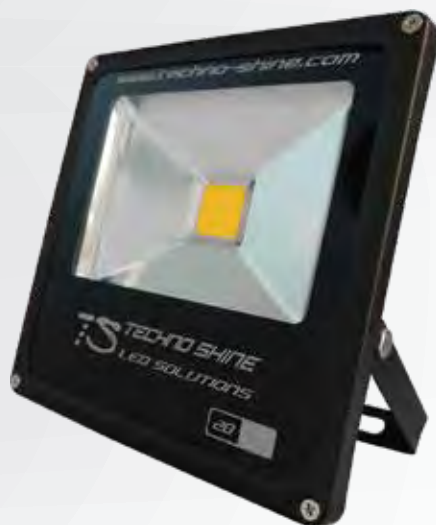

LFL20WCWSC  
LFL20WWWSC




LFL30WCWSC  
LFL30WRGBSC

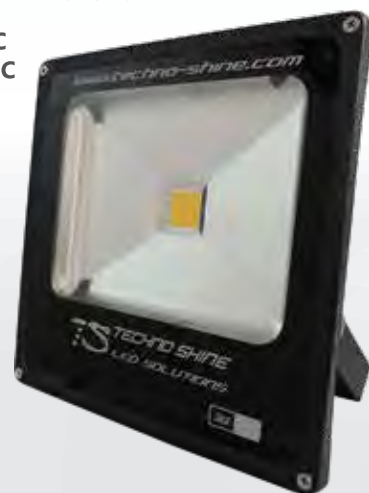


| Producto    | Tipo            | Consumo | Voltaje  | Flujo Luminoso | Temperatura | IP | Apertura |
|-------------|-----------------|---------|----------|----------------|-------------|----|----------|
| LFL10WWWSC  | Led Flood Light | 10 W    | 85-265 V | 650 lm         | 2700-3000 K | 65 | 120°     |
| LFL10WCWSC  | Led Flood Light | 10 W    | 85-265 V | 650 lm         | 6000-6500 K | 65 | 120°     |
| LFL10WRGBSC | Led Flood Light | 10 W    | 85-265 V | 650 lm         | RGB         | 65 | 120°     |
| LFL20WWWSC  | Led Flood Light | 20 W    | 85-265 V | 1300 lm        | 2700-3000 K | 65 | 120°     |
| LFL20WCWSC  | Led Flood Light | 20 W    | 85-265 V | 1300 lm        | 6000-6500 K | 65 | 120°     |
| LFL30WCWSC  | Led Flood Light | 30 W    | 85-265 V | 1950 lm        | 6000-6500 K | 65 | 120°     |
| LFL30WRGBSC | Led Flood Light | 30 W    | 85-265 V | 1950 lm        | RGB         | 65 | 120°     |


## PRODUCTOS LED



LFL50WCWSC  
LFL50WWWSC  
LFL50WRGBSC

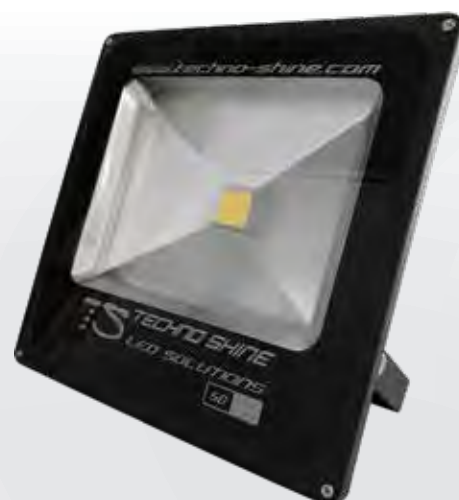

LFL100WWWSC  
LFL100WCWSC






| Producto    | Tipo            | Consumo | Voltaje   | Flujo Luminoso | Temperatura | IP |
|-------------|-----------------|---------|-----------|----------------|-------------|----|
| LFL50WWWSC  | Led Flood Light | 50 W    | 85-265 V  | 3250 lm        | 2700-3000 K | 65 |
| LFL50WCWSC  | Led Flood Light | 50 W    | 85-265 V  | 3250 lm        | 6000-6500 K | 65 |
| LFL50WRGBSC | Led Flood Light | 50 W    | 85-265 V  | 3250 lm        | RGB         | 65 |
| LFL100WWWSC | Led Flood Light | 100 W   | 100-245 V | 6500 lm        | 2700-3000 K | 65 |
| LFL100WCWSC | Led Flood Light | 100 W   | 100-245 V | 6500 lm        | 6000-6500 K | 65 |

## PRODUCTOS LED




LFL150WWSC

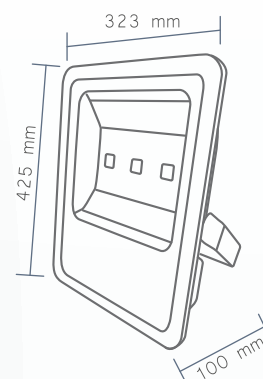

LFL200WCWSC



RE50WCW

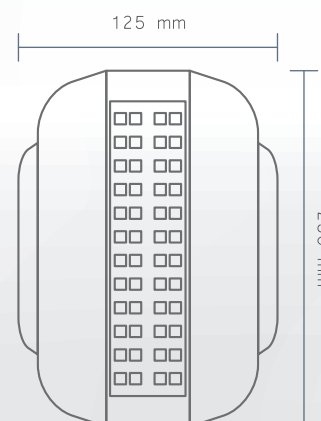

| Producto    | Tipo            | Consumo | Voltaje   | Flujo Luminoso | Temperatura | IP | Apertura |
|-------------|-----------------|---------|-----------|----------------|-------------|----|----------|
| LFL150WWSC  | Led Flood Light | 150 W   | 85-265 V  | 9750 lm        | 2700-3000 K | 65 | 120°     |
| LFL200WCWSC | Led Flood Light | 200 W   | 85-265 V  | 13.000 lm      | 6000-6500 K | 65 | 120°     |
| RE50WCW     | Tablet Lamp     | 50 W    | 110-130 V | 400 lm         | ****        | 65 | ****     |



# INDUSTRIALES






Las aplicaciones e imágenes son de carácter ilustrativo y pueden ser simulaciones y diferir de los productos reales.

## PRODUCTOS LED





LHB50WCW



LHB100WCW



LHB150WCW




| Producto  | Tipo        | Horas de Vida | Consumo | Voltaje  | Flujo Luminoso | Temperatura | IP | Temp. Operación | Apertura | Peso    | Factor IK |
|-----------|-------------|---------------|---------|----------|----------------|-------------|----|-----------------|----------|---------|-----------|
| LHB50WCW  | Led Highbay | 30,000        | 50 W    | 85-265 V | 4250 lm        | 6000-6500 K | 54 | -40° ~ 55°C     | 120°     | 2 kg.   | 06        |
| LHB100WCW | Led Highbay | 30,000        | 100 W   | 85-265 V | 8500 lm        | 6000-6500 K | 54 | -40° ~ 55°C     | 120°     | 3.2 kg. | 06        |
| LHB150WCW | Led Highbay | 30,000        | 150 W   | 85-265 V | 12,750 lm      | 6000-6500 K | 54 | -40° ~ 55°C     | 120°     | 4.5 kg. | 06        |




## PRODUCTOS LED



UFO100WCW




UFO200WCW

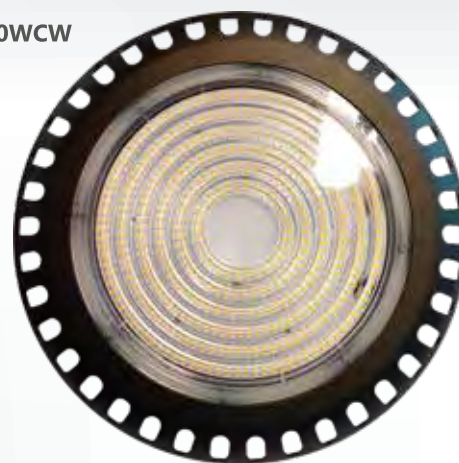



| Producto  | Tipo        | Horas de Vida | Consumo | Voltaje  | Flujo Luminoso | Temperatura | IP | Temp. Operación | Apertura | Peso     | LEDs           |
|-----------|-------------|---------------|---------|----------|----------------|-------------|----|-----------------|----------|----------|----------------|
| UFO100WCW | Highbay UFO | 20,000        | 100 W   | 85-265 V | 9500 lm        | 6500 K      | 65 | -20°C~ +60°C    | 60°      | 2.33 kg. | 100 SMD san'an |
| UFO200WCW | Highbay UFO | 20,000        | 200 W   | 85-265 V | 18,200 lm      | 6500 K      | 65 | -20°C~ +60°C    | 60°      | 4.69 kg. | 200 SMD san'an |



## PRODUCTOS LED

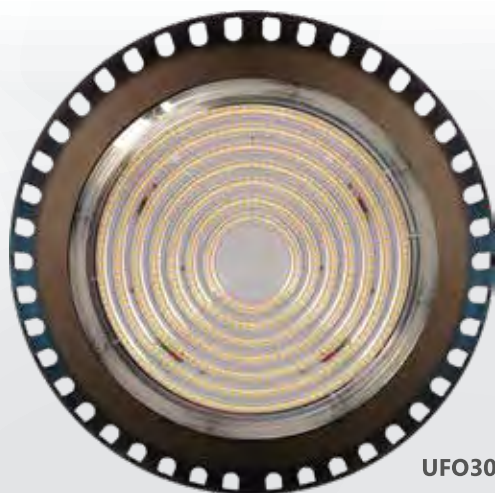

UFO300WCW



LCL40WCWE40  
LCL40WWWE40



| Producto    | Tipo        | Horas de Vida | Consumo | Voltaje   | Flujo Luminoso | Temperatura | IP | Temp. Operación | Apertura | Peso     | LEDs           |
|-------------|-------------|---------------|---------|-----------|----------------|-------------|----|-----------------|----------|----------|----------------|
| UFO300WCW   | Highbay UFO | 20,000        | 300 W   | 85-265 V  | 24,500 lm      | 6500 K      | 65 | -20°C ~ +60°C   | 60°      | 7.86 kg. | 300 SMD san'an |
| LCL40WCWE40 | Corn Light  | 50,000        | 40 W    | 100-240 V | 3900 lm        | 6500 K      | 20 | E40 / Mogul     | ***      | ****     | ****           |
| LCL40WWWE40 | Corn Light  | 50,000        | 40 W    | 100-240 V | 4100 lm        | 3000 K      | 20 | E40 / Mogul     | ***      | ****     | ****           |



URBANAS





Las aplicaciones e imágenes son de carácter ilustrativo y pueden ser simulaciones y diferir de los productos reales.

## PRODUCTOS LED



SLN20WCW

20 W  
1800 lm  
65 IP  
85-265

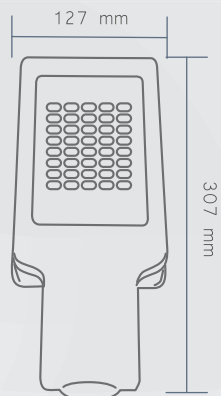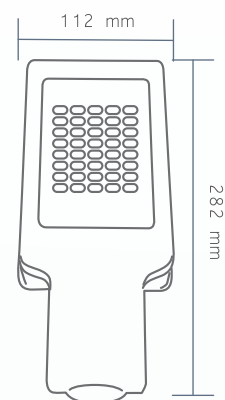


SLN30WCW

30 W  
2700 lm  
65 IP  
85-265




SLN40WCW

40 W  
3600 lm  
65 IP  
85-265

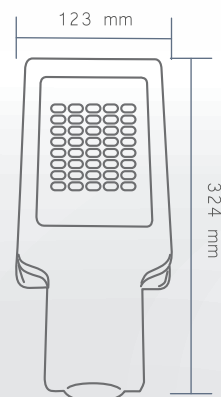

| Producto | Tipo                      | Consumo | Voltaje  | Flujo Luminoso | Temperatura | IP | FP  |
|----------|---------------------------|---------|----------|----------------|-------------|----|-----|
| SLN20WCW | Luminario Para Vialidades | 20 W    | 85-265 V | 1800 lm        | Bco. Frío   | 65 | >50 |
| SLN30WCW | Luminario Para Vialidades | 30 W    | 85-265 V | 2700 lm        | Bco. Frío   | 65 | >50 |
| SLN40WCW | Luminario Para Vialidades | 40 W    | 85-265 V | 3600 lm        | Bco. Frío   | 65 | >50 |

## PRODUCTOS LED

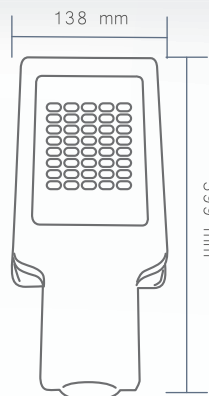

50 W  
4500 lm  
65 IP  
85-265




SLN50WCW



SLN80WCW

80 W  
9000 lm  
65 IP  
85-265


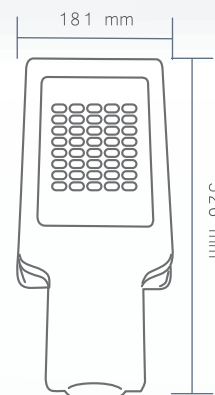


| Producto | Tipo                      | Consumo | Voltaje  | Flujo Luminoso | Temperatura | IP | FP  |
|----------|---------------------------|---------|----------|----------------|-------------|----|-----|
| SLN50WCW | Luminario Para Vialidades | 50 W    | 85-265 V | 4500 lm        | Bco. Frío   | 65 | >50 |
| SLN80WCW | Luminario Para Vialidades | 80 W    | 85-265 V | 9000 lm        | Bco. Frío   | 65 | >50 |



## PRODUCTOS LED



SLL24WCW

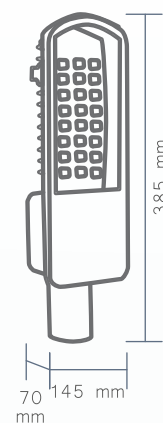

SLL40WCW

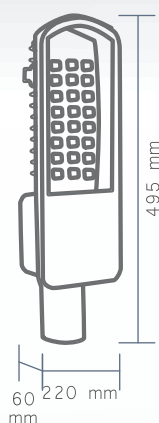

| Producto | Material   | Tipo                      | Consumo | Voltaje  | Flujo Luminoso | Temperatura | Apertura | IP | FP    | FP  |
|----------|------------|---------------------------|---------|----------|----------------|-------------|----------|----|-------|-----|
| SLL24WCW | Al/Cristal | Luminario Para Vialidades | 24 W    | 85-265 V | 1920 lm        | 6000 K      | 120°     | 65 | ≥0.6  | >80 |
| SLL40WCW | Al/Cristal | Luminario Para Vialidades | 40 W    | 85-265 V | 3120 lm        | 6000 K      | 120°     | 65 | ≈0.99 | >80 |




Productos  
con  
certificado:



## PRODUCTOS LED



SLL60WCW

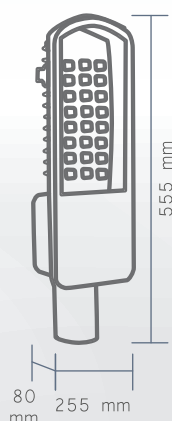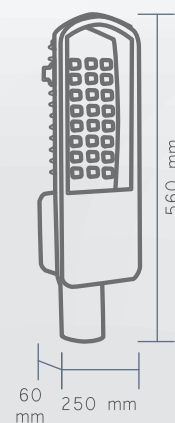

SLL100WCW



| Producto  | Material   | Tipo                      | Consumo | Voltaje  | Flujo Luminoso | Temperatura | Apertura | IP | FP    | FP  |
|-----------|------------|---------------------------|---------|----------|----------------|-------------|----------|----|-------|-----|
| SLL60WCW  | Al/Cristal | Luminario Para Vialidades | 60 W    | 85-265 V | 4500 lm        | 6000 K      | 120°     | 65 | ≥0.99 | >80 |
| SLL100WCW | Al/Cristal | Luminario Para Vialidades | 100 W   | 85-265 V | 7500 lm        | 6000 K      | 120°     | 65 | ≥0.99 | >80 |

Productos  
con  
certificado:





# LETREROS LED



Las aplicaciones e imágenes son de carácter ilustrativo y pueden ser simulaciones y diferir de los productos reales.

## PRODUCTOS LED



LACAJA



LANOFUM



LANOSMOB



LAFLECHA



LASANM



LASAND



LAEXTIN



LASALIDA



LASANC



LASAEMD



LAOPENB




LASAEMI



LAESEM




LAEXITB

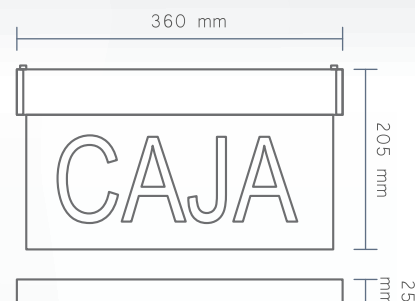

| Producto | Tipo        | Consumo | Voltaje  | Batería     | Duración | Recarga  | Temp. Operación |
|----------|-------------|---------|----------|-------------|----------|----------|-----------------|
| LACAJA   | Letrero LED | 2 W     | 90-265 V | Ni_CD 3,6 V | 3 horas  | 24 horas | -10°C ~55°C     |
| LAESEM   | Letrero LED | 2 W     | 90-265 V | Ni_CD 3,6 V | 3 horas  | 24 horas | -10°C ~55°C     |
| LAEXITB  | Letrero LED | 2 W     | 90-265 V | Ni_CD 3,6 V | 3 horas  | 24 horas | -10°C ~55°C     |
| LAEXTIN  | Letrero LED | 2 W     | 90-265 V | Ni_CD 3,6 V | 3 horas  | 24 horas | -10°C ~55°C     |
| LAFLECHA | Letrero LED | 2 W     | 90-265 V | Ni_CD 3,6 V | 3 horas  | 24 horas | -10°C ~55°C     |
| LANOFUM  | Letrero LED | 2 W     | 90-265 V | Ni_CD 3,6 V | 3 horas  | 24 horas | -10°C ~55°C     |
| LANOSMOB | Letrero LED | 2 W     | 90-265 V | Ni_CD 3,6 V | 3 horas  | 24 horas | -10°C ~55°C     |
| LAOPENB  | Letrero LED | 2 W     | 90-265 V | Ni_CD 3,6 V | 3 horas  | 24 horas | -10°C ~55°C     |
| LASAEMD  | Letrero LED | 2 W     | 90-265 V | Ni_CD 3,6 V | 3 horas  | 24 horas | -10°C ~55°C     |
| LASALIDA | Letrero LED | 2 W     | 90-265 V | Ni_CD 3,6 V | 3 horas  | 24 horas | -10°C ~55°C     |
| LASANC   | Letrero LED | 2 W     | 90-265 V | Ni_CD 3,6 V | 3 horas  | 24 horas | -10°C ~55°C     |
| LASAND   | Letrero LED | 2 W     | 90-265 V | Ni_CD 3,6 V | 3 horas  | 24 horas | -10°C ~55°C     |
| LASANM   | Letrero LED | 2 W     | 90-265 V | Ni_CD 3,6 V | 3 horas  | 24 horas | -10°C ~55°C     |



ARBOTANTES  
■ CORTESÍA ■ MINIMALISTA  
■ MODERNAS ■ VINTAGE



Las aplicaciones e imágenes son de carácter ilustrativo y pueden ser simulaciones y diferir de los productos reales.

PRODUCTOS LED




LMSV.8WG  
LMSV.8WW


0.8  
W

65  
IP

90-  
130

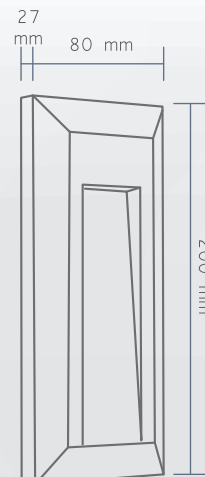

LMSS2WW  
LMSS2WG

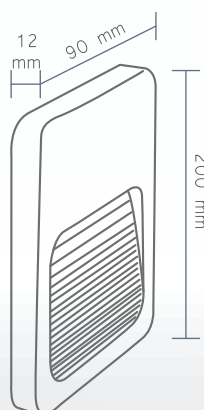

2  
W


40  
lm

65  
IP



| Producto | Tipo               | Material | Color  | Consumo    | Voltaje        | Temperatura | IP |
|----------|--------------------|----------|--------|------------|----------------|-------------|----|
| LMSV.8WG | Arbotante Cortesía | ABS + PC | Gris   | Máx. 0.8 W | 90-130 V       | 3000 K      | 65 |
| LMSV.8WW | Arbotante Cortesía | ABS + PC | Blanco | Máx. 0.8 W | 90-130 V       | 3000 K      | 65 |
|          |                    |          |        |            | Flujo Luminoso |             |    |
| LMSS2WG  | Arbotante Cortesía | PC       | Gris   | Máx. 2 W   | 40 lm          | 3000 K      | 65 |
| LMSS2WW  | Arbotante Cortesía | PC       | Blanco | Máx. 2 W   | 40 lm          | 3000 K      | 65 |


PRODUCTOS LED



**LMSC1.2WG**  
**LMSC1.2WW**




**LMSH3WG**  
**LMSH3WW**

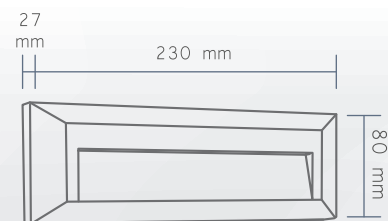

| Producto  | Tipo               | Material | Color  | Consumo    | Voltaje  | Temperatura | IP |
|-----------|--------------------|----------|--------|------------|----------|-------------|----|
| LMSC1.2WG | Arbotante Cortesía | ABS + PC | Gris   | Máx. 1.2 W | 90-130 V | 3000 K      | 65 |
| LMSC1.2WW | Arbotante Cortesía | ABS + PC | Blanco | Máx. 1.2 W | 90-130 V | 3000 K      | 65 |
| LMSH3WG   | Arbotante Cortesía | ABS + PC | Gris   | Máx. 3 W   | 90-130 V | 3000 K      | 65 |
| LMSH3WW   | Arbotante Cortesía | ABS + PC | Blanco | Máx. 3 W   | 90-130 V | 3000 K      | 65 |



## PRODUCTOS LED

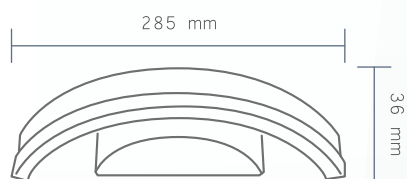

LPM9WLBC




LM-SG-03

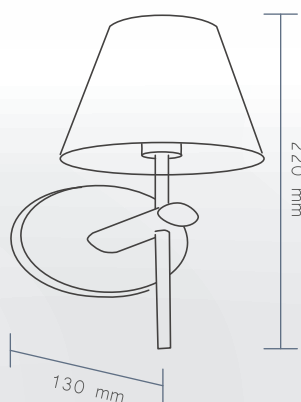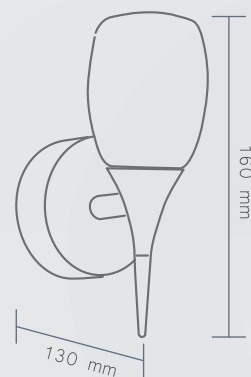

LM-SG-02

| Producto | Tipo                  | Material        | Color  | Consumo | Voltaje   | Flujo Luminoso |
|----------|-----------------------|-----------------|--------|---------|-----------|----------------|
| LPM9WLBC | Arbotante Minimalista | Al / Acilico    | Blanco | 9 W     | 100-240 V | 420 lm         |
| LM-SG-03 | Arbotante Moderno     | Acero / Cristal | Cromo  | 40 W    | 100-240 V | ****           |
| LM-SG-02 | Arbotante Moderno     | Acero / Cristal | Cromo  | 28 W    | 100-240 V | ****           |



PRODUCTOS LED

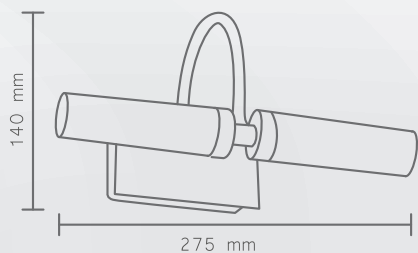

LM-SG-01



LM-IA-1-01

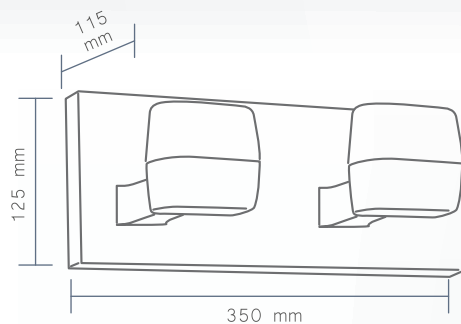


LM-IA-2-02

| Producto   | Tipo              | Material          | Color | Consumo | Voltaje   | Flujo Luminoso |
|------------|-------------------|-------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| LM-SG-01   | Arbotante Moderno | Acero / Cristal   | Cromo | 40      | 100-240 V | 400 lm         |
| LM-IA-1-01 | Arbotante Moderno | Hierro / Acrílico | Cromo | 6 W     | 100-240 V | 600 lm         |
| LM-IA-2-02 | Arbotante Moderno | Hierro / Acrílico | Cromo | 12 W    | 100-240 V | 1200 lm        |

PRODUCTOS LED





LPVGL3

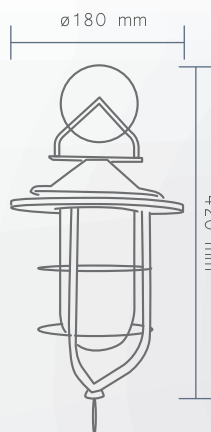

OTLHR1



LPVGL1

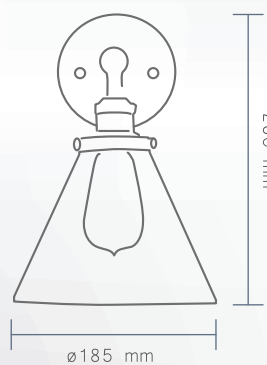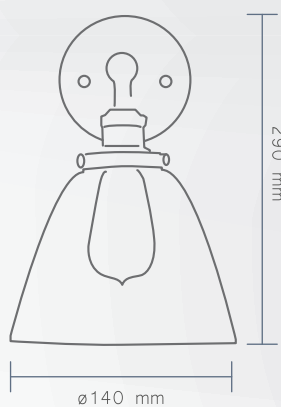

"EN ESTOS MODELOS, EL FOCO SE VENDE POR SEPARADO"



| Producto | Tipo              | Material    | Color | Acabado    | Base |
|----------|-------------------|-------------|-------|------------|------|
| OTLHR1   | Arbotante Vintage | Metal       | Negro | Rústico    | E27  |
| LPVGL3   | Arbotante Vintage | Hierro / Al | Latón | Cristalino | E27  |
| LPVGL1   | Arbotante Vintage | Hierro / Al | Latón | Cristalino | E27  |





# ■ ESPEJOS LED ■ LÁMPARAS DE BAÑO



Las aplicaciones e imágenes son de carácter ilustrativo y pueden ser simulaciones y diferir de los productos reales.


## PRODUCTOS LED



ESPL15W2HP




ESPL15W4PM

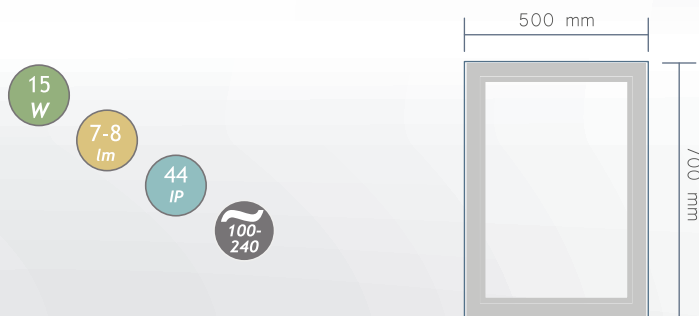


| Producto   | Tipo               | Material | Consumo | Voltaje   | Flujo Luminoso  | Temperatura | IP | Tipo de LED |
|------------|--------------------|----------|---------|-----------|-----------------|-------------|----|-------------|
| ESPL15W2HP | Espejo con luz LED | Cristal  | 15 W    | 100-240 V | 7-8 lm c/ lamp. | 5300 K      | 44 | 3528        |
| ESPL15W4PM | Espejo con luz LED | Cristal  | 15 W    | 100-240 V | 7-8 lm c/ lamp. | 5300 K      | 44 | 3528        |

## PRODUCTOS LED

LB1201WNW  
LB1201WWW

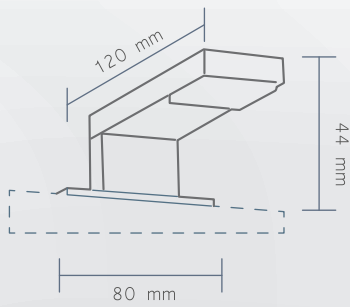


LB59012WNW



| Producto   | Tipo            | Color       | Consumo | Voltaje   | Flujo Luminoso | Temperatura | IP | CRI |
|------------|-----------------|-------------|---------|-----------|----------------|-------------|----|-----|
| LB1201WWW  | Lámpara de Baño | Cromo       | 1.5 W   | 100-240 V | 150-180 lm     | 3000 K      | 44 | >80 |
| LB1201WNW  | Lámpara de Baño | Cromo       | 1.5 W   | 100-240 V | 150-180 lm     | 4000 K      | 44 | >80 |
| LB59012WNW | Lámpara de Baño | Blanco Mate | 12 W    | 100-240 V | 1200 lm        | 4000 K      | 44 | >80 |



- ✦ FUENTES DE PODER
- ✦ MÓDULOS DE LED
- ✦ CINTAS DE LED
- ✦ MANGUERA DE LED
- ✦ MANGUERA LED TIPO NEÓN







Las aplicaciones e imágenes son de carácter ilustrativo y pueden ser simulaciones y diferir de los productos reales.

## PRODUCTOS LED

**FP200IP20124**

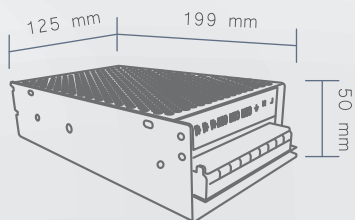



**FP100IP20**

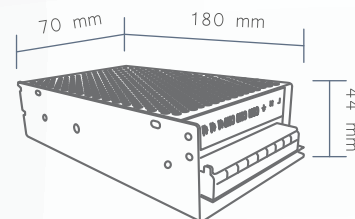


**FP60IP20124**

| Producto     | Tipo            | Voltaje Entrada | Amperaje | Consumo | Voltaje Salida | IP |
|--------------|-----------------|-----------------|----------|---------|----------------|----|
| FP200IP20124 | Fuente Interior | 110-220 V       | 17 A     | 200 W   | 12VDC          | 20 |
| FP100IP20    | Fuente Interior | 100-277 V       | 8.34 A   | 100 W   | 12VDC          | 20 |
| FP60IP20124  | Fuente Interior | 110-240 V       | 5 A      | 60 W    | 12VDC          | 20 |

## PRODUCTOS LED



**FP30IP20124**






**FP200IP67913**


| Producto     | Tipo            | Voltaje Entrada | Amperaje | Consumo | Voltaje Salida | IP |
|--------------|-----------------|-----------------|----------|---------|----------------|----|
| FP30IP20124  | Fuente Interior | 110-240 V       | 2.5 A    | 30 W    | 12VDC          | 20 |
| FP200IP67913 | Fuente Exterior | 110-240 V       | 16.7A    | 200 W   | 12VDC          | 67 |

## PRODUCTOS LED

**FP100IP67**

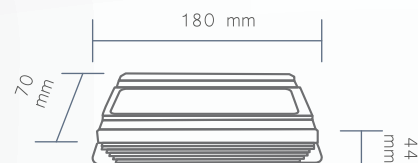

**FP60IP67913**



**FP30IP67913**



| Producto    | Tipo            | Voltaje Entrada | Amperaje | Consumo | Voltaje Salida | IP |
|-------------|-----------------|-----------------|----------|---------|----------------|----|
| FP100IP67   | Fuente Interior | 110-277 V       | 8.5      | 100 W   | 12VDC          | 67 |
| FP60IP67913 | Fuente Interior | 90-264 V        | 5 A      | 60 W    | 12VDC          | 67 |
| FP30IP67913 | Fuente Interior | 110-240 V       | 2.5 A    | 30 W    | 12VDC          | 67 |

## PRODUCTOS LED



**CHL3S15K5730**  
**CHL3S3K5730**

**CH2SR5050SC**



**CH2S8K5054**  
**CH2SB5054**  
**CH2SG5054**

| Producto     | Tipo       | Voltaje | Flujo Luminoso | Consumo | Temperatura | Apertura | IP | Tipo de LED |
|--------------|------------|---------|----------------|---------|-------------|----------|----|-------------|
| CHL3S15K5730 | Módulo LED | DC 12V  | 120-130 lm     | 1.2 W   | 15000 K     | 160°     | 68 | 3 LED 5730  |
| CHL3S3K5730  | Módulo LED | DC 12V  | 120-130 lm     | 1.2 W   | 3000 K      | 160°     | 68 | 3 LED 5730  |
| CH2S8K5054   | Módulo LED | DC 12V  | 60-75 lm       | 0.48 W  | 8000 K      | 120°     | 65 | 2 LED 5054  |
| CH2SB5054    | Módulo LED | DC 12V  | 60-75 lm       | 0.48 W  | AZUL        | 120°     | 65 | 2 LED 5054  |
| CH2SG5054    | Módulo LED | DC 12V  | 60-75 lm       | 0.48 W  | VERDE       | 120°     | 65 | 2 LED 5054  |
| CH2SR5050SC  | Módulo LED | DC 12V  | 42 lm          | 0.48 W  | ROJO        | 150°     | 67 | 2 LED 5050  |



## PRODUCTOS LED



CHL2S08K5730



CHM2S8K5730  
CHM2S2K5730



| Producto     | Tipo       | Voltaje | Flujo Luminoso | Consumo | Temperatura | Apertura | IP | Tipo de LED |
|--------------|------------|---------|----------------|---------|-------------|----------|----|-------------|
| CHL2S08K5730 | Módulo LED | DC 12V  | 85-95 lm       | 1W      | 8000 K      | 160°     | 67 | 2 LED 5730  |
| CHM2S8K5730  | Módulo LED | DC 12V  | 50-65 lm       | 0.48 W  | 8000 K      | 120°     | 67 | 2 LED 5730  |
| CHM2S2K5730  | Módulo LED | DC 12V  | 50-65 lm       | 0.48 W  | 2700 K      | 120°     | 67 | 2 LED 5730  |

# PRODUCTOS LED

6  
W/m

60  
led/m

6  
lm/m

33  
IP



**CFL60IP33CW505.S**  
**CFL60IP33WW505.S**  
**CFL60IP33BL505.S**  
**CFL60IP33RD505.S**



**CFL60IP65BL505.S**  
**CFL60IP65CW505.S**  
**CFL60IP65GR505.S**  
**CFL60IP65RD505.S**  
**CFL60IP65WW505.S**

6  
W/m


60  
led/m

6  
lm/m

65  
IP

| Producto         | Tipo de Cinta | Voltaje | Flujo Luminoso | PCB      | Consumo  | IP | Tipo de LED | Longitud |
|------------------|---------------|---------|----------------|----------|----------|----|-------------|----------|
| CFL60IP33CW505.S | 60 leds x m.  | DC 12V  | 6-8 lm/m       | Sencillo | 6 W x m. | 33 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP33WW505.S | 60 leds x m.  | DC 12V  | 6-8 lm/m       | Sencillo | 6 W x m. | 33 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP33BL505.S | 60 leds x m.  | DC 12V  | 6-8 lm/m       | Sencillo | 6 W x m. | 33 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP33RD505.S | 60 leds x m.  | DC 12V  | 6-8 lm/m       | Sencillo | 6 W x m. | 33 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP65BL505.S | 60 leds x m.  | DC 12V  | 6-8 lm/m       | Sencillo | 6 W x m. | 65 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP65CW505.S | 60 leds x m.  | DC 12V  | 6-8 lm/m       | Sencillo | 6 W x m. | 65 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP65GR505.S | 60 leds x m.  | DC 12V  | 6-8 lm/m       | Sencillo | 6 W x m. | 65 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP65RD505.S | 60 leds x m.  | DC 12V  | 6-8 lm/m       | Sencillo | 6 W x m. | 65 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP65WW505.S | 60 leds x m.  | DC 12V  | 6-8 lm/m       | Sencillo | 6 W x m. | 65 | 5050        | 5 metros |

# PRODUCTOS LED

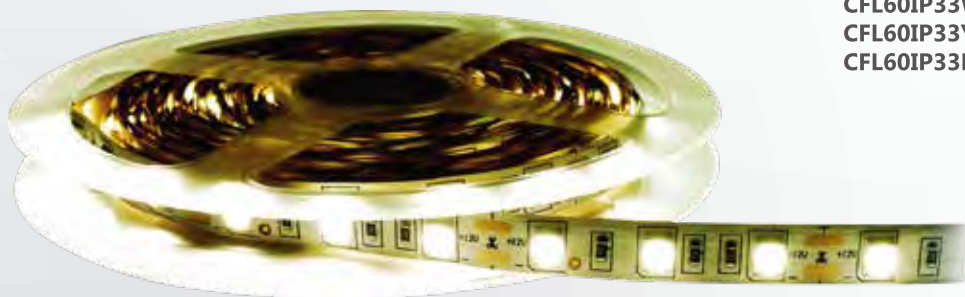

CFL60IP33CW5050S  
CFL60IP33GR5050S  
CFL60IP33PK5050S  
CFL60IP33WW5050S  
CFL60IP33YL5050S  
CFL60IP33RGB505S

12  
W/m  
60  
led/m  
12  
lm/m  
33  
IP



12  
W/m  
60  
led/m  
12  
lm/m  
65  
IP



CFL60IP65AM5050S  
CFL60IP65BL5050S  
CFL60IP65CW5050S  
CFL60IP65GR5050S  
CFL60IP65PK5050S  
CFL60IP65RD5050S  
CFL60IP65WW5050S  
CFL60IP65YL5050S  
CFL60IP65RGB505S

| Producto                            | Tipo de Cinta | Voltaje | Flujo Luminoso | PCB      | Consumo   | IP | Tipo de LED | Longitud |
|-------------------------------------|---------------|---------|----------------|----------|-----------|----|-------------|----------|
| CFL60IP33CW5050S / CFL60IP33GR5050S | 60 leds x m.  | DC 12V  | 12 lm/m        | Sencillo | 12 W x m. | 33 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP33PK5050S / CFL60IP33WW5050S | 60 leds x m.  | DC 12V  | 12 lm/m        | Sencillo | 12 W x m. | 33 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP33YL5050S / CFL60IP33RGB505S | 60 leds x m.  | DC 12V  | 12 lm/m        | Sencillo | 12 W x m. | 33 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP65AM5050S / CFL60IP65BL5050S | 60 leds x m.  | DC 12V  | 12 lm/m        | Sencillo | 12 W x m. | 65 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP65CW5050S / CFL60IP65GR5050S | 60 leds x m.  | DC 12V  | 12 lm/m        | Sencillo | 12 W x m. | 65 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP65PK5050S / CFL60IP65RD5050S | 60 leds x m.  | DC 12V  | 12 lm/m        | Sencillo | 12 W x m. | 65 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP65WW5050S / CFL60IP65YL5050S | 60 leds x m.  | DC 12V  | 12 lm/m        | Sencillo | 12 W x m. | 65 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP65RGB505S                    | 60 leds x m.  | DC 12V  | 12 lm/m        | Sencillo | 12 W x m. | 65 | 5050        | 5 metros |

# PRODUCTOS LED

CFL60IP65AM2835S  
CFL60IP65BL2835S  
CFL60IP65CW2835S  
CFL60IP65GR2835S  
CFL60IP65PK2835S  
CFL60IP65RD2835S  
CFL60IP65WW2835S





4  
W/m

60  
led/m

6  
lm/m

65  
IP

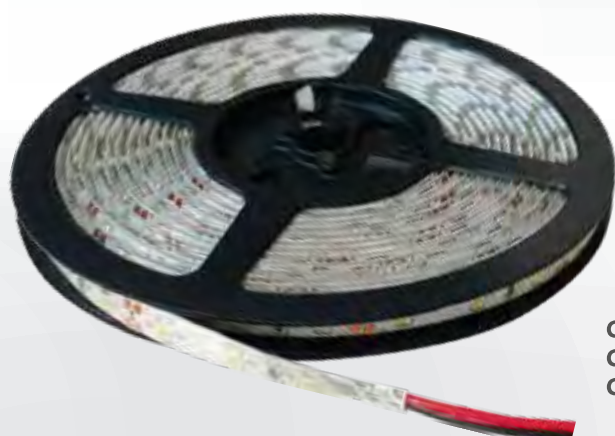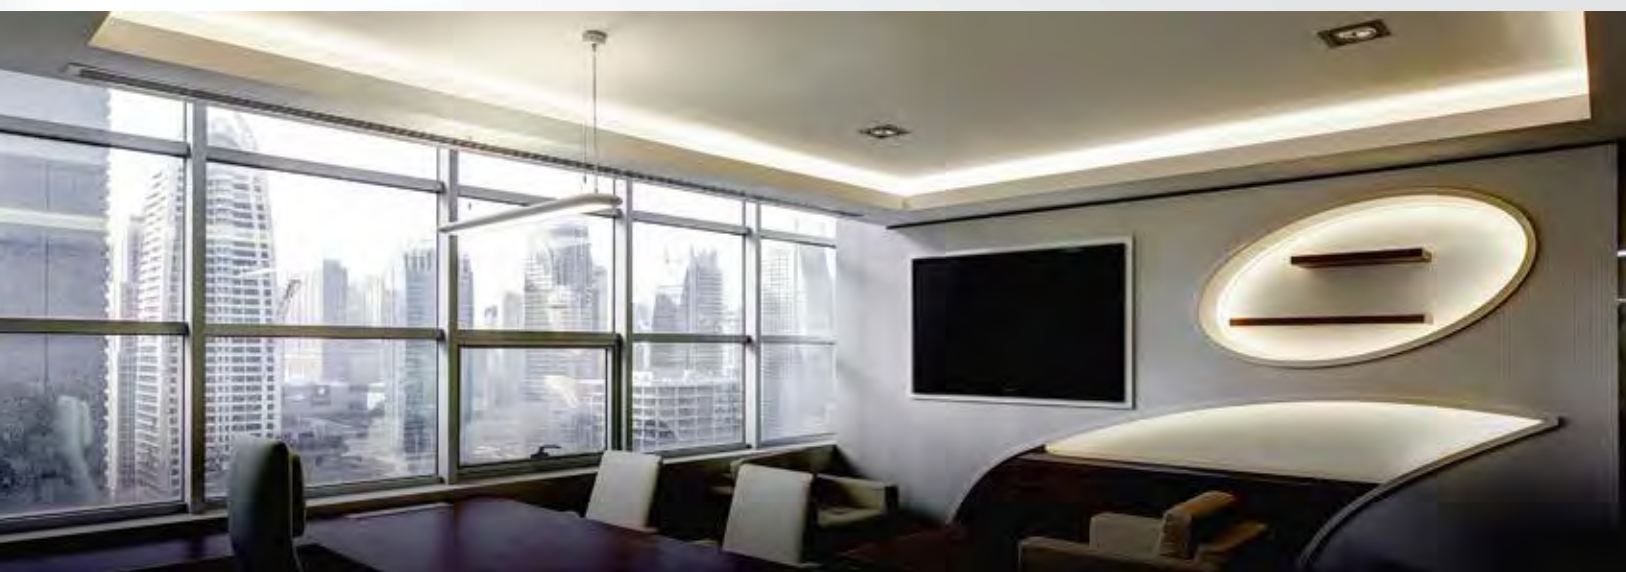

CFL60IP65AM2835  
CFL60IP65CW2835  
CFL60IP65WW2835

4  
W/m

60  
led/m

6  
lm/m

65  
IP

| Producto                            | Tipo de Cinta | Voltaje | Flujo Luminoso | PCB      | Consumo  | IP | Tipo de LED | Longitud |
|-------------------------------------|---------------|---------|----------------|----------|----------|----|-------------|----------|
| CFL60IP65AM2835S / CFL60IP65BL2835S | 60 leds x m.  | DC 12V  | 5-6 lm/m       | Sencillo | 4 W x m. | 65 | 2835        | 5 metros |
| CFL60IP65CW2835S / CFL60IP65GR2835S | 60 leds x m.  | DC 12V  | 5-6 lm/m       | Sencillo | 4 W x m. | 65 | 2835        | 5 metros |
| CFL60IP65PK2835S / CFL60IP65RD2835S | 60 leds x m.  | DC 12V  | 5-6 lm/m       | Sencillo | 4 W x m. | 65 | 2835        | 5 metros |
| CFL60IP65WW2835S                    | 60 leds x m.  | DC 12V  | 5-6 lm/m       | Sencillo | 4 W x m. | 65 | 2835        | 5 metros |
| CFL60IP65AM2835                     | 60 leds x m.  | DC 12V  | 5-6 lm/m       | Doble    | 4 W x m. | 65 | 2835        | 5 metros |
| CFL60IP65CW2835                     | 60 leds x m.  | DC 12V  | 5-6 lm/m       | Doble    | 4 W x m. | 65 | 2835        | 5 metros |
| CFL60IP65WW2835                     | 60 leds x m.  | DC 12V  | 5-6 lm/m       | Doble    | 4 W x m. | 65 | 2835        | 5 metros |

# PRODUCTOS LED




CFL30NOIPWW3528

3  
W/m

30  
led/m

20  
IP



3  
W/m

30  
led/m

65  
IP



CFL30IP65WW3528  
CFL60IP65GR3528



CFL60IP33BL5050  
CFL60IP33CW5050  
CFL60IP33GR5050  
CFL60IP33PK5050  
CFL60IP33RD5050  
CFL60IP33WW5050  
CFL60IP33YL5050  
CFL60IP65BL5050  
CFL60IP65CW5050  
CFL60IP65GR5050  
CFL60IP65PK5050  
CFL60IP65RD5050  
CFL60IP65RGB5050  
CFL60IP65WW5050  
CFL60IP65YL5050

12  
W/m

60  
led/m

12  
lm/m

33  
IP

| Producto                           | Tipo de Cinta | Voltaje | Flujo Luminoso | PCB   | Consumo      | IP | Tipo de LED | Longitud |
|------------------------------------|---------------|---------|----------------|-------|--------------|----|-------------|----------|
| CFL30NOIPWW3528                    | 30 leds x m.  | DC 12V  | ****           | Doble | 3 W x m.     | 20 | 5050        | 5 metros |
| CFL30IP65WW3528 / CFL60IP65GR3528  | 30 leds x m.  | DC 12V  | ****           | Doble | 3 W x m.     | 65 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP33BL5050 / CFL60IP33CW5050  | 60 leds x m.  | DC 12V  | 12 lm/m        | Doble | 10-12 W x m. | 33 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP33GR5050 / CFL60IP33PK5050  | 60 leds x m.  | DC 12V  | 12 lm/m        | Doble | 10-12 W x m. | 33 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP33RD5050 / CFL60IP33WW5050  | 60 leds x m.  | DC 12V  | 12 lm/m        | Doble | 10-12 W x m. | 33 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP33YL5050 / CFL60IP65BL5050  | 60 leds x m.  | DC 12V  | 12 lm/m        | Doble | 10-12 W x m. | 33 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP65CW5050 / CFL60IP65GR5050  | 60 leds x m.  | DC 12V  | 12 lm/m        | Doble | 10-12 W x m. | 33 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP65PK5050 / CFL60IP65RD5050  | 60 leds x m.  | DC 12V  | 12 lm/m        | Doble | 10-12 W x m. | 33 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP65RGB5050 / CFL60IP65WW5050 | 60 leds x m.  | DC 12V  | 12 lm/m        | Doble | 10-12 W x m. | 33 | 5050        | 5 metros |
| CFL60IP65YL5050                    |               |         |                |       |              |    |             |          |

## PRODUCTOS LED



KCCF60IP65RGB505

4  
W/m

60  
led/m

65  
IP



Controlador inalámbrico  
para Cinta LED

Voltaje de salida: 12V DC



LEDCINA02

Amplificador de señal  
para Cinta LED RGB

Voltaje de salida: 12V DC



RGBAMP



| Producto         | Tipo de Cinta | Voltaje | Flujo Luminoso | PCB      | Consumo  | IP | Tipo de LED | Longitud |
|------------------|---------------|---------|----------------|----------|----------|----|-------------|----------|
| KCCF60IP65RGB505 | 60 leds x m.  | DC 12V  | 4 lm/m         | Sencillo | 8 W x m. | 65 | 5050        | 5 metros |

# PRODUCTOS LED

KM25M100L2835A  
KM25M100L2835B  
KM25M100L2835CW  
KM25M100L2835G  
KM25M100L2835R  
KM25M100L2835WW

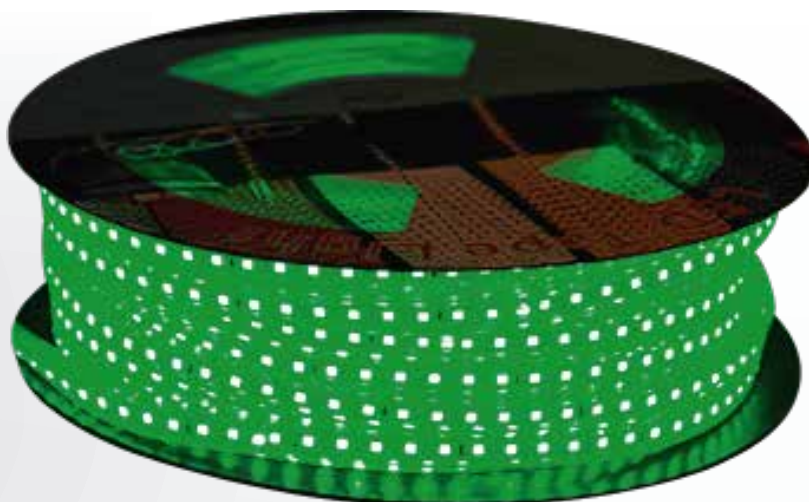


KM25M120L2835CW  
KM25M120L2835WW



| Producto        | Tipo de Manguera | Voltaje | Flujo Luminoso | PCB         | Color       | IP | Tipo de LED | Longitud  |
|-----------------|------------------|---------|----------------|-------------|-------------|----|-------------|-----------|
| KM25M100L2835A  | 100 leds x m.    | 127 V   | 18-20 lm/led   | Blanco 6 mm | Ámbar       | 65 | 2835        | 25 metros |
| KM25M100L2835B  | 100 leds x m.    | 127 V   | 18-20 lm/led   | Blanco 6 mm | Azul        | 65 | 2835        | 25 metros |
| KM25M100L2835CW | 100 leds x m.    | 127 V   | 18-20 lm/led   | Blanco 6 mm | Bco. Frío   | 65 | 2835        | 25 metros |
| KM25M100L2835G  | 100 leds x m.    | 127 V   | 18-20 lm/led   | Blanco 6 mm | Verde       | 65 | 2835        | 25 metros |
| KM25M100L2835R  | 100 leds x m.    | 127 V   | 18-20 lm/led   | Blanco 6 mm | Rojo        | 65 | 2835        | 25 metros |
| KM25M100L2835WW | 100 leds x m.    | 127 V   | 18-20 lm/led   | Blanco 6 mm | Bco. Cálido | 65 | 2835        | 25 metros |
| KM25M120L2835CW | 120 leds x m.    | 127 V   | 18-20 lm/led   | 6 mm        | Bco. Frío   | 65 | 2835        | 25 metros |
| KM25M120L2835WW | 120 leds x m.    | 127 V   | 18-20 lm/led   | 6 mm        | Bco. Cálido | 65 | 2835        | 25 metros |

## PRODUCTOS LED

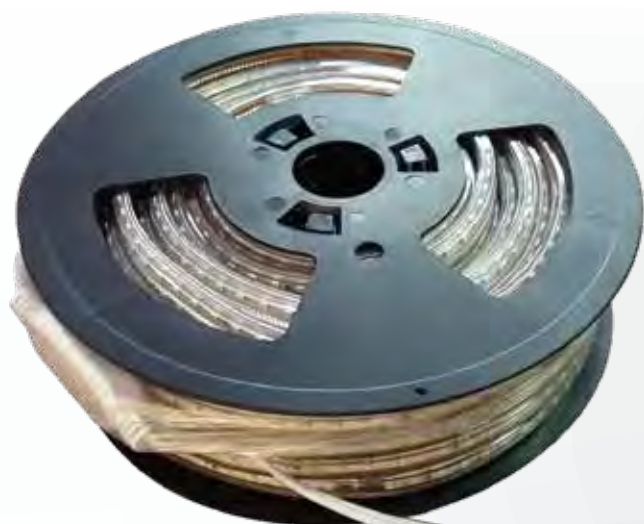

KM25M60L5050CW  
KM25M60L5050RGB  
KM25M60L5050WW

5050  
LED

60  
led/m

12  
lm/led

65  
IP



KM25M120L5730CW  
KM25M120L5730WW

5730  
LED

120  
led/m

28  
lm/led

65  
IP

KM25M120LD5730CW\*  
KM25M120LD5730WW\*




\*Doble línea LED 5730

| Producto         | Tipo de Manguera | Voltaje | Flujo Luminoso | PCB  | Color       | IP | Tipo de LED | Longitud  |
|------------------|------------------|---------|----------------|------|-------------|----|-------------|-----------|
| KM25M60L5050CW   | 60 leds x m.     | 127 V   | 10-12 lm/led   | 8 mm | Bco. Frío   | 65 | 5050        | 25 metros |
| KM25M60L5050RGB  | 60 leds x m.     | 127 V   | 10-12 lm/led   | 8 mm | RGB         | 65 | 5050        | 25 metros |
| KM25M60L5050WW   | 60 leds x m.     | 127 V   | 10-12 lm/led   | 8 mm | Bco. Cálido | 65 | 5050        | 25 metros |
| KM25M120L5730CW  | 120 leds x m.    | 127 V   | 26-28 lm/led   | 8 mm | Bco. Frío   | 65 | 5730        | 25 metros |
| KM25M120L5730WW  | 120 leds x m.    | 127 V   | 26-28 lm/led   | 8 mm | Bco. Cálido | 65 | 5730        | 25 metros |
| KM25M120LD5730CW | 120 leds x m.    | 127 V   | 26-28 lm/led   | 8 mm | Bco. Frío   | 65 | 5730        | 25 metros |
| KM25M120LD5730WW | 120 leds x m.    | 127 V   | 26-28 lm/led   | 8 mm | Bco. Cálido | 65 | 5730        | 25 metros |



# PRODUCTOS LED




KM50M100L2835CW  
KM50M100L2835WW  
KM50M120L2835CW  
KM50M120L2835WW



KM50M60L5050CW  
KM50M60L5050RGB  
KM50M60L5050WW

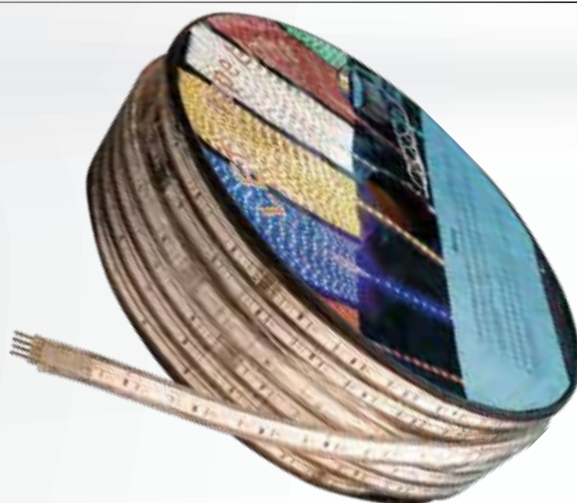

KM50M120L5730CW  
KM50M120L5730WW



| Producto        | Tipo de Manguera | Voltaje | Flujo Luminoso | PCB         | Color       | IP | Tipo de LED | Longitud  |
|-----------------|------------------|---------|----------------|-------------|-------------|----|-------------|-----------|
| KM50M100L2835CW | 100 leds x m.    | 127 V   | 18-20 lm/led   | Blanco 6 mm | Bco. Frío   | 65 | 2835        | 50 metros |
| KM50M100L2835WW | 100 leds x m.    | 127 V   | 18-20 lm/led   | Blanco 6 mm | Bco. Cálido | 65 | 2835        | 50 metros |
| KM50M120L2835CW | 120 leds x m.    | 127 V   | 18-20 lm/led   | Blanco 6 mm | Bco. Frío   | 65 | 2835        | 50 metros |
| KM50M120L2835WW | 120 leds x m.    | 127 V   | 18-20 lm/led   | Blanco 6 mm | Bco. Cálido | 65 | 2835        | 50 metros |
| KM50M60L5050CW  | 60 leds x m.     | 127 V   | 18-20 lm/led   | Blanco 6 mm | Bco. Frío   | 65 | 5050        | 50 metros |
| KM50M60L5050RGB | 60 leds x m.     | 127 V   | 18-20 lm/led   | Blanco 6 mm | RGB         | 65 | 5050        | 50 metros |
| KM50M60L5050WW  | 60 leds x m.     | 127 V   | 18-20 lm/led   | Blanco 6 mm | Bco. Cálido | 65 | 5050        | 50 metros |
| KM50M120L5730CW | 120 leds x m.    | 127 V   | 18-20 lm/led   | 6 mm        | Bco. Frío   | 65 | 5730        | 50 metros |
| KM50M120L5730WW | 120 leds x m.    | 127 V   | 18-20 lm/led   | 6 mm        | Bco. Cálido | 65 | 5730        | 50 metros |

# PRODUCTOS LED

KM100M100L2835CW  
KM100M100L2835WW

2835  
LED  
100  
led/m  
20  
lm/led  
65  
IP

KM100M60L5050CW  
KM100M60L5050RGB  
KM100M60L5050WW

5050  
LED  
600  
led/m  
12  
lm/led  
65  
IP

KM100M120L2835CW  
KM100M120L2835WW

2835  
LED  
120  
led/m  
20  
lm/led  
65  
IP



MFLPWC  
MFLPWC5050



MFLCC25CM



MFLPIN

MFLENDCAP



MFLCONN




MFLCLIP

| Producto         | Tipo de Manguera | Voltaje | Flujo Luminoso | PCB         | Color       | IP | Tipo de LED | Longitud   |
|------------------|------------------|---------|----------------|-------------|-------------|----|-------------|------------|
| KM100M100L2835CW | 100 leds x m.    | 127 V   | 18-20 lm/led   | Blanco 6 mm | Bco. Frío   | 65 | 2835        | 100 metros |
| KM100M100L2835WW | 100 leds x m.    | 127 V   | 18-20 lm/led   | Blanco 6 mm | Bco. Cálido | 65 | 2835        | 100 metros |
| KM100M120L2835CW | 120 leds x m.    | 127 V   | 18-20 lm/led   | 6 mm        | Bco. Frío   | 65 | 2835        | 100 metros |
| KM100M120L2835WW | 120 leds x m.    | 127 V   | 18-20 lm/led   | 6 mm        | Bco. Cálido | 65 | 2835        | 100 metros |
| KM100M60L5050CW  | 60 leds x m.     | 127 V   | 10-12 lm/led   | 8 mm        | Bco. Frío   | 65 | 5050        | 100 metros |
| KM100M60L5050RGB | 60 leds x m.     | 127 V   | 10-12 lm/led   | 8 mm        | RGB         | 65 | 5050        | 100 metros |
| KM100M60L5050WW  | 60 leds x m.     | 127 V   | 10-12 lm/led   | 8 mm        | Bco. Cálido | 65 | 5050        | 100 metros |




- FOCO VINTAGE**
- *Filamento de Carbono*
  - *Filamento LED*
  - *LED Cluster*
  - *Decorativo*



Las aplicaciones e imágenes son de carácter ilustrativo y pueden ser simulaciones y diferir de los productos reales.

# VINTAGE

VAG125CF60WE27



60 W

260 lm

120




40 W

180 lm

110-130

VAR80S40WE27




VAG80DQ40WE27

40 W

180 lm


110-130




| Producto       | Tipo           | Consumo | Flujo Luminoso | Voltaje      | Temperatura | Base |
|----------------|----------------|---------|----------------|--------------|-------------|------|
| VAG125CF60WE27 | G125 Filamento | 60 W    | 260lm          | AC 120 V     | 2300-2500 K | E27  |
| VAR80S40WE27   | R80 Filamento  | 40 W    | 180lm          | AC 110-130 V | 2300-2500 K | E27  |
| VAG80DQ40WE27  | G80 Filamento  | 40 W    | 180lm          | AC 110-130 V | 2300-2500 K | E27  |

## VINTAGE

VAA60QF40WE27

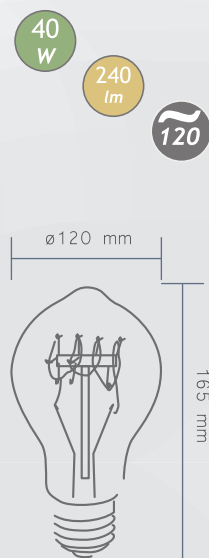


VAC35ZF25WE27\*

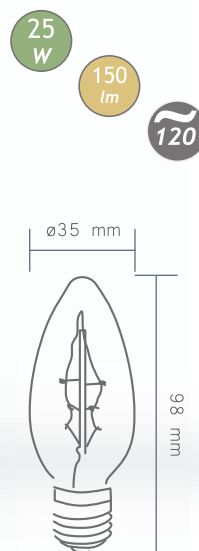

\*Disponible en base E14 y E12



VAC35ZF25WE27

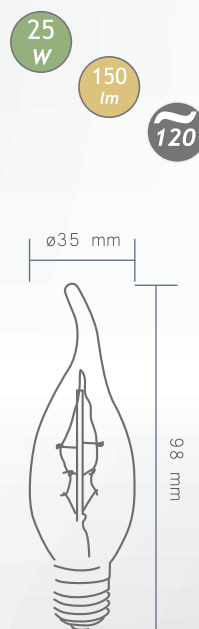

\*Disponible en base E14 y E12

| Producto      | Tipo          | Consumo | Flujo Luminoso | Voltaje  | Temperatura | Base |
|---------------|---------------|---------|----------------|----------|-------------|------|
| VAA60QF40WE27 | A60 Filamento | 40 W    | 240lm          | AC 120 V | 2300-2500 K | E27  |
| VAC35ZF25WE27 | C35 Filamento | 25 W    | 150lm          | AC 120 V | 2300-2500 K | E27  |
| VACA35Z25WE27 | C35 Filamento | 25 W    | 150lm          | AC 120 V | 2300-2500 K | E27  |

# VINTAGE


**VAT9HF40WE27**

40 W  
240 lm  
120


**VAT9CHF40WE27**


40 W  
150 lm  
120


**VAT9LZF40WE27**


40 W  
60 lm  
110-130


**VAT9SF40WE27**


40 W  
60 lm  
110-130




| Producto      | Tipo         | Consumo | Flujo Luminoso | Voltaje      | Temperatura | Base |
|---------------|--------------|---------|----------------|--------------|-------------|------|
| VAT9HF40WE27  | T9 Filamento | 40 W    | 150lm          | AC 120 V     | 2300-2500 K | E27  |
| VAT9CHF40WE27 | T9 Filamento | 40 W    | 60 lm          | AC 110-130 V | 2200-2700 K | E27  |
| VAT9LZF40WE27 | T9 Filamento | 40 W    | 60 lm          | AC 110-130 V | 2200-2700 K | E27  |
| VAT9SF40WE27  | T9 Filamento | 40 W    | 60 lm          | AC 110-130 V | 2200-2700 K | E27  |

## VINTAGE

VAT45SF40WE27



40 W  
150 lm  
~ 120

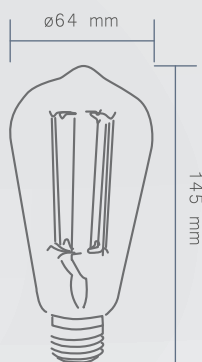

40 W  
150 lm  
~ 110-130

VAST64C40WE27



\*Acabado en Cristal Dorado




VABT53S40WE27




\*Acabado en Cristal Dorado

40 W  
150 lm  
~ 110-130

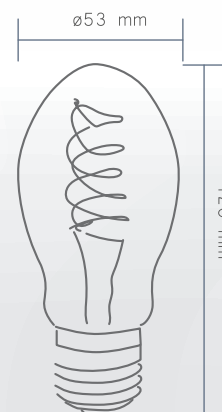

| Producto      | Tipo           | Consumo | Flujo Luminoso | Voltaje      | Temperatura | Base |
|---------------|----------------|---------|----------------|--------------|-------------|------|
| VAT45SF40WE27 | T45 Filamento  | 40 W    | 150lm          | AC 120 V     | 2300-2500 K | E27  |
| VAST64C40WE27 | ST64 Filamento | 40 W    | 150lm          | AC 110-130 V | 2200-2700 K | E27  |
| VABT53S40WE27 | BT53 Filamento | 40 W    | 150lm          | AC 110-130 V | 2200-2700 K | E27  |

## VINTAGE



4 W

480 lm


120



**G45EV4WBCE27**

\*Apertura 360°

**EVG804WBC826E27**



4 W

400 lm

110-130



**VELT2S3WBCE14**



3 W

330 lm

110-130




IMAGEN DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO.



| Producto        | Tipo          | Consumo | Flujo Luminoso | Voltaje      | Temperatura | Base |
|-----------------|---------------|---------|----------------|--------------|-------------|------|
| G45EV4WBCE27    | G45 Filamento | 4 W     | 480lm          | AC 85-260 V  | 3000 K      | E27  |
| EVG804WBC826E27 | G80 Filamento | 4 W     | 400lm          | AC 100-240 V | 2700 K      | E27  |
| VELT2S3WBCE14   | C35 Filamento | 3 W     | 330lm          | AC 127 V     | 2800-3000 K | E27  |

## VINTAGE


A19EV6WBC122E27  
A19EV6WBF122E27




D30XE8WBCE27



T30EV4WBCE27  
T30EV6WBCE27





D30EV8WBCE27




| Producto        | Tipo           | Consumo | Flujo Luminoso | Voltaje      | Temperatura | Base |
|-----------------|----------------|---------|----------------|--------------|-------------|------|
| A19EV6WBC122E27 | A19 Filamento  | 6 W     | 600 lm         | AC 110-220 V | 3000-6000 K | E27  |
| A19EV6WBF122E27 | A19 Filamento  | 6 W     | 600 lm         | AC 110-220 V | 3000-6000 K | E27  |
| D30XE8WBCE27    | D30X Filamento | 8 W     | 960 lm         | AC 85-260 V  | 3000 K      | E27  |
| T30EV4WBCE27    | T30 Filamento  | 4 W     | 480 lm         | AC 85-260 V  | 3000 K      | E27  |
| T30EV6WBCE27    | T30 Filamento  | 6 W     | 720 lm         | AC 85-260 V  | 3000 K      | E27  |
| D30EV8WBCE27    | D30 Filamento  | 8 W     | 960 lm         | AC 85-260 V  | 3000 K      | E27  |


# VINTAGE




ST64EV4WBCE27  
ST64EV6WBCE27




G95DEV6WBCE27



\*FILAMENTO  
EN ESPIRAL




G125SV6WBCE27



| Producto      | Tipo            | Consumo | Flujo Luminoso | Voltaje     | Temperatura | Base |
|---------------|-----------------|---------|----------------|-------------|-------------|------|
| ST64EV4WBCE27 | ST64 Filamento  | 4 W     | 480lm          | AC 85-260 V | 3000 K      | E27  |
| ST64EV6WBCE27 | ST64 Filamento  | 6 W     | 720lm          | AC 85-260 V | 3000 K      | E27  |
| G95DEV6WBCE27 | G95D Filamento  | 6 W     | 720lm          | AC 85-260 V | 3000 K      | E27  |
| G125SV6WBCE27 | G125D Filamento | 6 W     | 420lm          | AC 85-260 V | 3000 K      | E27  |

# VINTAGE


IMAGEN DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO.

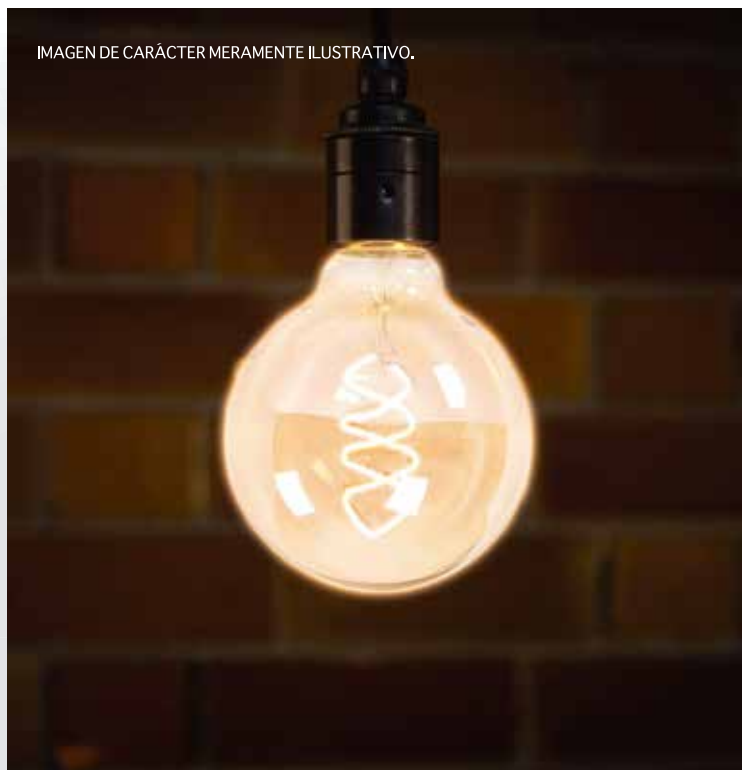

**G80SH4WBCE27**



4 W  
280 lm  
85-260




\*FILAMENTO EN ESPIRAL

4 W  
280 lm  
85-260

**G95SH4WBCE27**




\*FILAMENTO EN ESPIRAL



6 W  
420 lm  
85-260




\*FILAMENTO EN ESPIRAL



**G95SV6WBCE27**

| Producto     | Tipo          | Consumo | Flujo Luminoso | Voltaje     | Temperatura | Base |
|--------------|---------------|---------|----------------|-------------|-------------|------|
| G80SH4WBCE27 | G80 Filamento | 4 W     | 280lm          | AC 85-260 V | 3000 K      | E27  |
| G95SH4WBCE27 | G95 Filamento | 4 W     | 280lm          | AC 85-260 V | 3000 K      | E27  |
| G95SV6WBCE27 | G95 Filamento | 6 W     | 420lm          | AC 85-260 V | 3000 K      | E27  |

## PRODUCTOS LED




**T30LC3WBCE27**

\*CLUSTER DE LEDS



**D100LC3WBCE27**



\*CLUSTER DE LEDS

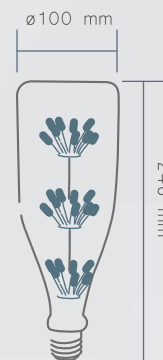

**ST64LC3WBCE27**



\*CLUSTER DE LEDS

| Producto      | Tipo         | Consumo | Flujo Luminoso | Voltaje     | Temperatura | Base |
|---------------|--------------|---------|----------------|-------------|-------------|------|
| T30LC3WBCE27  | T30 Cluster  | 3 W     | 130lm          | AC 85-260 V | 3000 K      | E27  |
| D100LC3WBCE27 | D100 Cluster | 3 W     | 130lm          | AC 85-260 V | 3000 K      | E27  |
| ST64LC3WBCE27 | ST64 Cluster | 3 W     | 128lm          | AC 85-260 V | 3000 K      | E27  |

# PRODUCTOS LED



\*CLUSTER DE LEDS

**G80LC3WBCE27**







IMAGEN DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO.

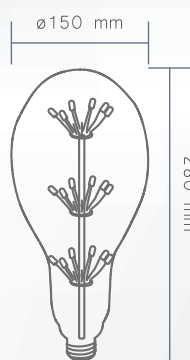

\*CLUSTER DE LEDS

**G125LC3WBCE27**



**DEQZ150LC3WBCE27**



\*CLUSTER DE LEDS

| Producto         | Tipo          | Consumo | Flujo Luminoso | Voltaje     | Temperatura | Base |
|------------------|---------------|---------|----------------|-------------|-------------|------|
| G80LC3WBCE27     | G80 Cluster   | 3 W     | 128 lm         | AC 85-260 V | 3000 K      | E27  |
| G125LC3WBCE27    | G125 Cluster  | 3 W     | 128 lm         | AC 85-260 V | 3000 K      | E27  |
| DEQZ150LC3WBCE27 | QZ150 Cluster | 3 W     | 420 lm         | AC 85-260 V | 2300 K      | E27  |

## PRODUCTOS LED

DEHG130LC3WBCE27



G125LV2.4WCE27



3DST644WBCE27



3DG804WBCE27

| Producto         | Tipo              | Consumo | Flujo Luminoso | Voltaje     | Temperatura | Base |
|------------------|-------------------|---------|----------------|-------------|-------------|------|
| DEHG130LC3WBCE27 | HG130 Cluster     | 3 W     | 130lm          | AC 85-260 V | 2300 K      | E27  |
| G125LV2.4WCE27   | G125 LED Flexible | 2.4 W   | 100-120 lm     | AC 85-260 V | 2200 K      | E27  |
| 3DST644WBCE27    | 3D ST64           | 4 W     | 350lm          | AC 85-260 V | 2700 K      | E27  |
| 3DG804WBCE27     | 3D G80            | 4 W     | 350lm          | AC 85-260 V | 3000 K      | E27  |

# Colgantes 2019



**TS**  
TECHNO SHINE  
LED SOLUTIONS



# PRODUCTOS LED

LCM24W3CBC




24 W  
2340 lm  
100-240



LCM24W3CCBC




Aplicación Sugerida\*

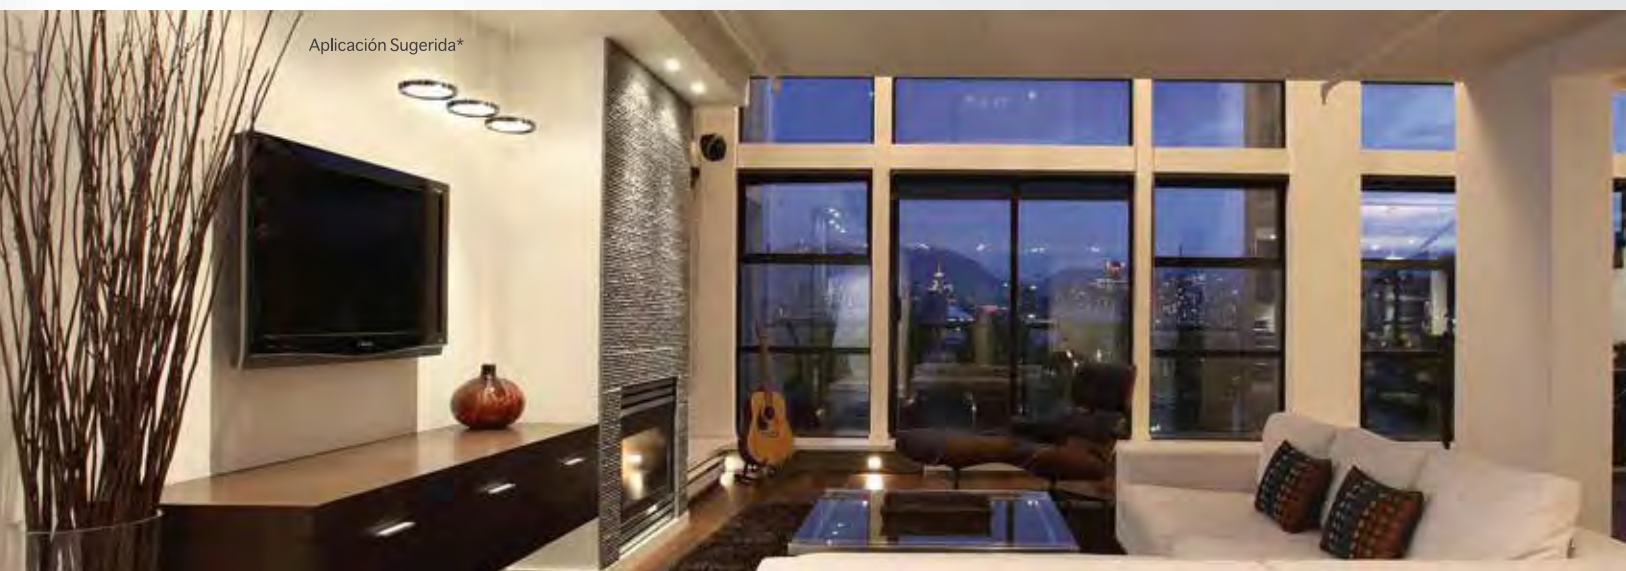

LCM29WBBC

29 W  
1885 lm  
100-240

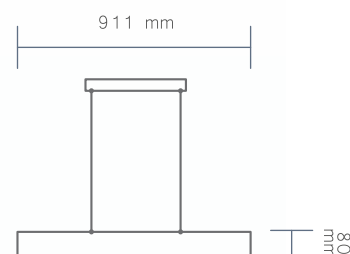

| Producto    | Tipo de Lámpara          | Acabado              | Material            | Voltaje      | Consumo | Flujo Luminoso | Temperatura |
|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------|----------------|-------------|
| LCM24W3CCBC | Colgante Minimalista LED | Brillante / Cromo    | Aluminio / Acrílico | AC 100-240 V | 24 W    | 2340 lm        | 3000 K      |
| LCM24W3CBC  | Colgante Minimalista LED | Brillante / Satinado | Aluminio / Acrílico | AC 100-240 V | 24 W    | 2340 lm        | 3000 K      |
| LCM29WBBC   | Colgante Minimalista LED | Brillante / Satinado | Aluminio / Acrílico | AC 100-240 V | 29 W    | 1885 lm        | 3000 K      |

# PRODUCTOS LED





LCM128W3RBC



128  
W

12800  
lm

100-  
240

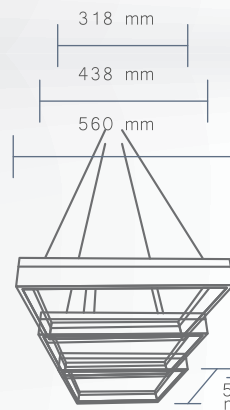

LCM20WRBC


20  
W

1300  
lm

100-  
240



LCM35WRBC



35  
W


3500  
lm

100-  
240


| Producto    | Tipo de Lámpara          | Acabado              | Material            | Voltaje      | Consumo | Flujo Luminoso | Temperatura |
|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------|----------------|-------------|
| LCM128W3RBC | Colgante Minimalista LED | Brillante / Satinado | Aluminio / Acrílico | AC 100-240 V | 128 W   | 12800 lm       | 3000 K      |
| LCM20WRBC   | Colgante Minimalista LED | Brillante / Satinado | Aluminio / Acrílico | AC 100-240 V | 20 W    | 1300 lm        | 3000 K      |
| LCM35WRBC   | Colgante Minimalista LED | Brillante / Satinado | Aluminio / Acrílico | AC 100-240 V | 35 W    | 3500 lm        | 3000 K      |

# PRODUCTOS LED


LCM30WEBC

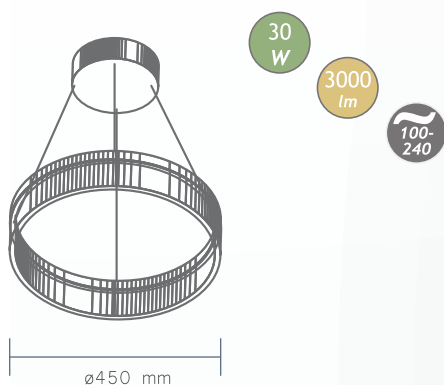

LCM50WEBC

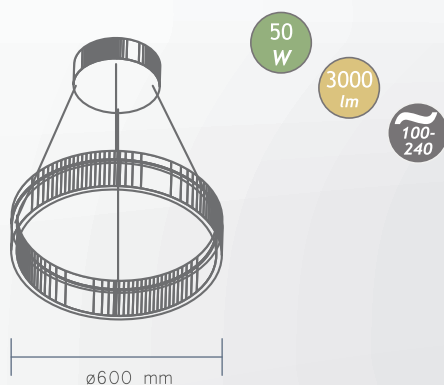

LCM80W2EBC

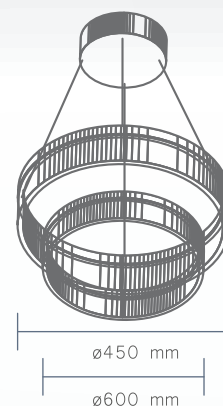


| Producto   | Tipo de Lámpara          | Acabado              | Material            | Voltaje      | Consumo | Flujo Luminoso | Temperatura |
|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------|----------------|-------------|
| LCM80W2EBC | Colgante Minimalista LED | Brillante / Satinado | Aluminio / Acrílico | AC 100-240 V | 80 W    | 8000 lm        | 3000 K      |
| LCM30WEBC  | Colgante Minimalista LED | Brillante / Satinado | Aluminio / Acrílico | AC 100-240 V | 30 W    | 3000 lm        | 3000 K      |
| LCM50WEBC  | Colgante Minimalista LED | Brillante / Satinado | Aluminio / Acrílico | AC 100-240 V | 50 W    | 5000 lm        | 3000 K      |

## PRODUCTOS LED




LCM30WCBC





Aplicación Sugerida\*

LCM50WCBC



| Producto  | Tipo de Lámpara          | Acabado              | Material            | Voltaje      | Consumo | Flujo Luminoso | Temperatura |
|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------|----------------|-------------|
| LCM30WCBC | Colgante Minimalista LED | Brillante / Satinado | Aluminio / Acrílico | AC 100-240 V | 30 W    | 3000 lm        | 3000 K      |
| LCM50WCBC | Colgante Minimalista LED | Brillante / Satinado | Aluminio / Acrílico | AC 100-240 V | 50 W    | 4000 lm        | 3000 K      |

# PRODUCTOS LED

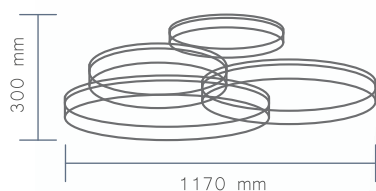

LCP120W3CBC




Aplicación Sugerida\*



LCP22WA2BC




LCP20WA1BC




| Producto    | Tipo de Lámpara          | Acabado              | Material            | Voltaje      | Consumo | Flujo Luminoso | Temperatura |
|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------|----------------|-------------|
| LCP120W3CBC | Colgante Minimalista LED | Brillante / Satinado | Aluminio / Acrílico | AC 100-240 V | 120 W   | 7800 lm        | 3000 K      |
| LCP22WA2BC  | Colgante Minimalista LED | Brillante / Satinado | Aluminio / Acrílico | AC 100-240 V | 22 W    | 1276 lm        | 3000 K      |
| LCP20WA1BC  | Colgante Minimalista LED | Brillante / Satinado | Aluminio / Acrílico | AC 100-240 V | 20 W    | 1160 lm        | 3000 K      |

PRODUCTOS LED


LCVGL2



LCVGL1

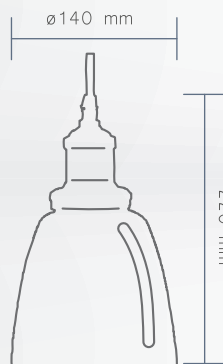

LCVGL3

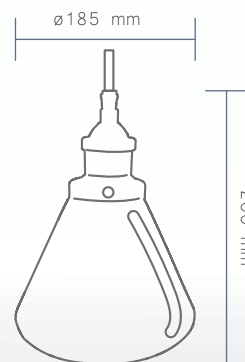


Aplicación Sugerida\*

"EN ESTOS MODELOS, EL FOCO SE VENDE POR SEPARADO"


| Producto | Tipo de Lámpara  | Material                                | Acabado | Tipo de entrada |
|----------|------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------|
| LCVGL1   | Colgante Vintage | Hierro / Aluminio / Cristal / Cable PVC | Ámbar   | E27             |
| LCVGL2   | Colgante Vintage | Hierro / Aluminio / Cristal / Cable PVC | Ámbar   | E27             |
| LCVGL3   | Colgante Vintage | Hierro / Aluminio / Cristal / Cable PVC | Ámbar   | E27             |

## PRODUCTOS LED

OTPE271826

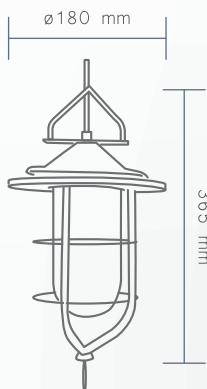

OTPE272719




"EN ESTOS MODELOS, EL FOCO SE VENDE POR SEPARADO"




Aplicación Sugerida\*

VLHE27GLBK



VLHE27CABK






VLHE27BRBK



| Producto   | Tipo de Lámpara | Material            | Acabado       | Tipo de entrada |
|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|
| OTPE272719 | Farol Rústico   | Metal               | Rústico       | E27             |
| OTPE271826 | Farol Rústico   | Metal               | Rústico       | E27             |
| VLHE27GLBK | Vintage Holder  | Aluminio            | Dorado        | E27             |
| VLHE27CABK | Vintage Holder  | Aluminio / Plástico | Latón Antiguo | E27             |
| VLHE27BRBK | Vintage Holder  | Bronce / Plástico   | Latón Antiguo | E27             |

PRODUCTOS LED

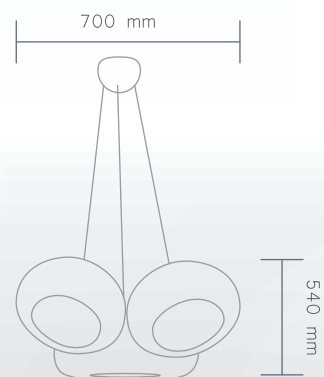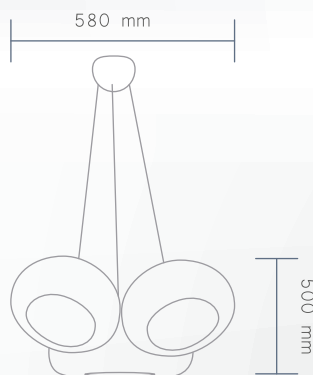


| Producto | Tipo de Lámpara     | Acabado   | Color | Material          | Voltaje      | Consumo | Flujo Luminoso |
|----------|---------------------|-----------|-------|-------------------|--------------|---------|----------------|
| LCB36W1H | Colgante Beetle LED | Brillante | Cromo | Hierro / Acrílico | AC 100-240 V | 36 W    | 3600 lm        |
| LCB56W3H | Colgante Beetle LED | Brillante | Cromo | Hierro / Acrílico | AC 100-240 V | 56 W    | 5600 lm        |
| LCB64W3H | Colgante Beetle LED | Brillante | Cromo | Hierro / Acrílico | AC 100-240 V | 64 W    | 6400 lm        |

## PRODUCTOS LED

LCB36W1HB



LCB36W1HW



LCB36W1HZ




LM-ASP-02

| Producto  | Tipo de Lámpara      | Acabado   | Color  | Material          | Voltaje      | Consumo | Flujo Luminoso |
|-----------|----------------------|-----------|--------|-------------------|--------------|---------|----------------|
| LCB36W1HB | Colgante Beetle LED  | Satinado  | Negro  | Hierro / Acrílico | AC 100-240 V | 36 W    | 3600 lm        |
| LCB36W1HW | Colgante Beetle LED  | Satinado  | Blanco | Hierro / Acrílico | AC 100-240 V | 36 W    | 3600 lm        |
| LCB36W1HZ | Colgante Beetle LED  | Brillante | Bronce | Hierro / Acrílico | AC 100-240 V | 36 W    | 3600 lm        |
| LM-ASP-02 | Colgante Moderna LED | Satinado  | Níquel | Al / Acero / PC   | AC 100-240 V | 33.6 W  | 2500 lm        |

# PRODUCTOS LED


Aplicación Sugerida\*



15 W

Bco. Neutro

100-240

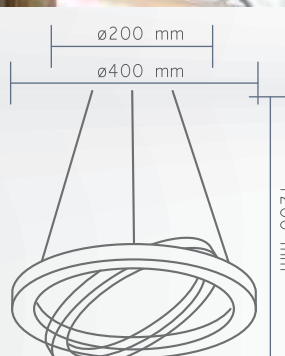


18 W

Bco. Neutro

100-240



LCG40W2RBN

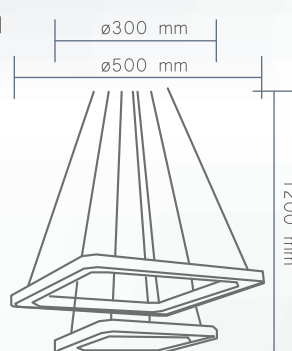


15 W

Bco. Neutro

100-240




LCHLC5E14

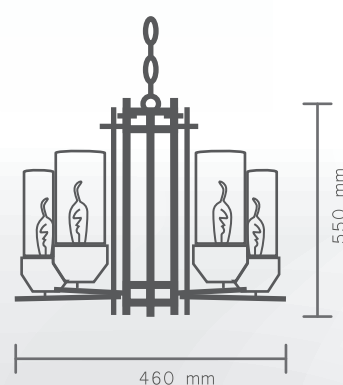

\* BASE E14. LOS FOCOS SE VENDEN POR SEPARADO.

| Producto   | Tipo de Lámpara         | Material                      | Color  | Acabado       | Consumo |
|------------|-------------------------|-------------------------------|--------|---------------|---------|
| LCG15WEBN  | Colgante de Cristal LED | Acero Inox. Cromado / Cristal | Blanco | Brillante     | 15 W    |
| LCG18W2EBC | Colgante de Cristal LED | Acero Inox. Cromado / Cristal | Blanco | Brillante     | 18W     |
| LCG40W2RBN | Colgante de Cristal LED | Acero Inox. Cromado / Cristal | Blanco | Brillante     | 40 W    |
| LCHLC5E14  | Colgante de Hierro      | Hierro / Cristal              | Latón  | Latón Antiguo | ****    |

## PRODUCTOS LED

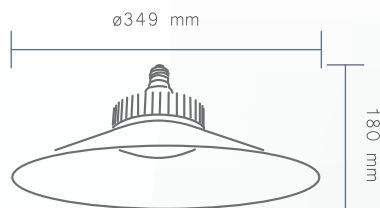

HB-50W-BF



50  
W

3200  
lm

110-  
130




25  
W

2000  
lm

100-  
240

MHBBK25WCW / MHBBK25WWW  
MHBRD25WCW / MHBRD25WWW  
MHBSL25WCW / MHBSL25WWW



| Producto                | Tipo de Lámpara         | Voltaje      | IP | Consumo | Flujo Luminoso | Temperatura     | Base |
|-------------------------|-------------------------|--------------|----|---------|----------------|-----------------|------|
| HB-50W-BF               | Mini campana Decorativa | AC 110-130 V | 20 | 50 W    | 3200 lm        | 6000 K          | E27  |
| MHBBK25WCW / MHBBK25WWW | Mini campana Decorativa | AC 100-240 V | 20 | 25 W    | 2000 lm        | 3000 K / 6500 K | E27  |
| MHBRD25WCW / MHBRD25WWW | Mini campana Decorativa | AC 100-240 V | 20 | 25 W    | 2000 lm        | 3000 K / 6500 K | E27  |
| MHBSL25WCW / MHBSL25WWW | Mini campana Decorativa | AC 100-240 V | 20 | 25 W    | 2000 lm        | 3000 K / 6500 K | E27  |

[www.techno-shine.com](http://www.techno-shine.com)



**CHNO SHINE**  
**SOLUTIONS**

**CDMX:**

República de Uruguay #33, 1er Piso,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,  
CDMX, C.P. 06000  
Tel. +52 (55) 5256 5028 / 29

**CANCÚN:**

Av. Chicén Itzá, Sm. 63,  
Mza. 51, Lote AZ3 Local 1,  
Cancún, Quintana Roo, C.P. 77513  
Tel. +01 (998) 883 9899 / 884 0165