


LA VANGUARDIA DE TU LUZ
www.qop.com.mx


2019 - DESPEGAR



www.qop.com.mx

Oficina: Chimalpopoca 34, Col. Obrera, Del Cuauhtémoc, CDMX, 06800
tel: 55 55-10-88-28
email: qop@qop.com.mx

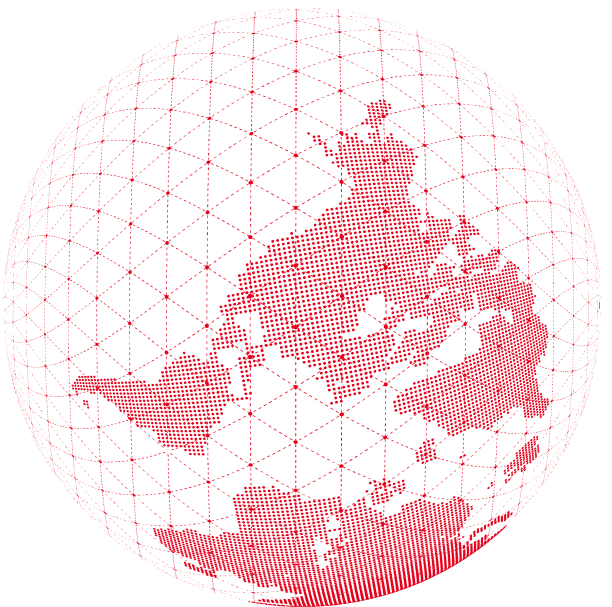

LA VANGUARDIA DE TU LUZ
www.qop.com.mx



Q01-61
SLIM FOCO A19 10W




Q01-62S
SLIM FOCO A19 15W

CLAVE	Q01-61	Q01-62S
W ATTS	10 W	15 W
Voltaje	100-260V~	100-260V~
Temperatura de color	3000K/6500K	3000K/6500K
Interfaz	E26	E26
MEIDAS	Φ60X110mm	Φ60X110mm
Flujo Luminoso	1,000 lm	1,500 lm
Vida	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	3 años	3 años



Luminaire photometric diagram:




FOCO 50W SUPER BRILLANTE




Q01-86
SLIM FOCO 50W

CLAVE	Q01-86	Q01-87
W ATTS	50 W	50 W
Voltaje	100-260V~	100-260V~
Temperatura de color	6500K	6500K
Interfaz	E26	E26
MEIDAS	Φ120X202mm	Φ95X150mm
Flujo Luminoso	5,000 lm	5,000 lm
Vida	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	3 años	3 años



Luminaire photometric diagram:




Q01-87
KING KONG FOCO 50W




Q01-63
FOCO G45 4W

CLAVE	Q01-63	Q01-64
W ATTS	4 W	4 W
Voltaje	100-260V~	100-260V~
Temperatura de color	3000K/6500K	3000K/6500K
Interfaz	E26	E12/E14
MEIDAS	Φ45X72mm	Φ35X95mm
Flujo Luminoso	400 lm	400 lm
Vida	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	3 años	3 años



Luminaire photometric diagram:



Q01-64
FOCO VELA P30 E12/E14 4W




Q01-81/82
COPA MR16 4W/7W





Q01-83
COPA MR16 9W

CLAVE	Q01-81	Q01-82	Q01-83
W ATTS	4 W	7 W	9 W
Voltaje	100-260V~	100-260V~	100-260V~
Temperatura de color	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K
Interfaz	GU5.3	GU5.3	GU5.3
MEDIDAS	Φ50X47mm	Φ50X47mm	Φ50X47mm
Flujo Luminoso	340 lm	595 lm	765 lm
Vida	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	3 años	3 años	3 años



Luminaire photometric diagram:

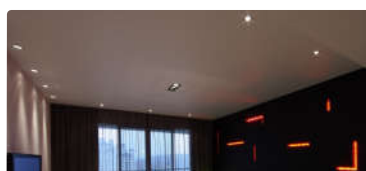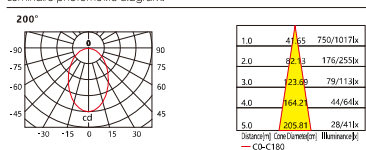

05



06

T8 LED




Q09-73 Claro/Difusor
T8 GLASS LED 60CM 9W


Q09-74 Claro/Difusor
T8 GLASS LED 120CM 18W

Q09-74 XV Claro/Difusor
T8 GLASS LED 120CM 18W 277V~

Luminaire photometric diagram:



CLAVE	Q09-73 Claro/Difusor	Q09-74 Claro/Difusor	Q09-74 XV Claro/Difusor
W ATTS	9 W	18 W	18 W
Voltaje	100-260V~	100-260V~	100-300V~
Temperatura de color	6500K	6500K	6500K
Interfaz	G13	G13	G13
MEDIDAS	Φ26X613mm	Φ26X1213mm	Φ26X1213mm
Flujo Luminoso	900 lm	1,800 lm	1,800 lm
Vida	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs
GARANTÍA	3 años	3 años	3 años



07


T5 LED CONDUCTOR INCORPORADO




Q09-57 Claro/Difusor
T5 GLASS LED 60CM 9W

Q09-58 Claro/Difusor
T5 GLASS LED 120CM 18W

Luminaire photometric diagram:



CLAVE	Q09-57 Claro/Difusor	Q09-58 Claro/Difusor
W ATTS	9 W	18 W
Voltaje	100-260V~	100-260V~
Temperatura de color	6500K	6500K
Interfaz	G5	G5
MEDIDAS	Φ20X562mm	Φ20X1162mm
Flujo Luminoso	900 lm	1,800 lm
Vida	50,000 hrs	50,000 hrs
GARANTÍA	3 años	3 años





08

CONDUCTOR INCORPORADO



Q09-52C Claro/Difusor
REGLETA T5 120CM 20W

Luminaire photometric diagram:





CLAVE	Q09-52C Claro/Difusor
W ATTS	20 W
Voltaje	100-260V~
Temperatura de color	6500K
Interfaz	Cables
M EDIDAS	22X35X1165mm
Flujo Luminoso	2,000 lm
Vida	50,000 hrs
GARANTIA	2 años



Q09-81 Claro/Difusor
T8 120cm Claro/Blanco

Q09-82 Claro/Difusor
T8 240cm Claro/Blanco

Luminaire photometric diagram:

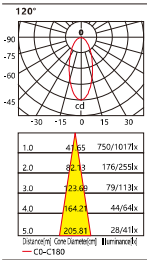

CLAVE	Q09-81 Claro/Difusor	Q09-82 Claro/Difusor
W ATTS	18 W	36 W
Voltaje	100-260V~	100-260V~
Temperatura de color	6500K	6500K
Interfaz	G13	Fo8
M EDIDAS	28X32X1215mm	28X32X2380mm
Flujo Luminoso	1,800 lm	3,600 lm
Vida	50,000 hrs	50,000 hrs
GARANTIA	3 años	3 años






CONDUCTOR INCORPORADO



Q09-86 Claro
REGLETA T8 120CM 20W

Q09-89 Claro
REGLETA T8 120CM 24W


Luminaire photometric diagram:

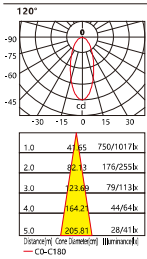

CLAVE	Q09-86 Claro	Q09-89 Claro
W ATTS	20W	24W
Voltaje	100-260V~	100-260V~
Temperatura de color	6500K	6500K
Interfaz	Cables	Cables
M EDIDAS	28X32X1200mm	32X34X1200mm
Flujo Luminoso	2,000 lm	2,400 lm
Vida	50,000 hrs	50,000 hrs
GARANTIA	2 años	2 años



Luminaire photometric diagram:



CLAVE	Q10-57
W ATTS	40W
Voltaje	100-260V~
Temperatura de color	6500K
Interfaz	Cables
M EDIDAS	25X75X1210mm
Flujo Luminoso	4,000 lm
Vida	50,000 hrs
GARANTIA	2 años





CONDUCTOR INCORPORADO



Q10-50
Luz Tri-proof 2x18

Luminaire photometric diagram:





CLAVE	Q10-50
W ATTS	40W(Max)
Voltaje	100-260V~
Temperatura de color	6500K
Interfaz	Cables
M EDIDAS	55X105X1240mm
Flujo Luminoso	4,000 lm(Max)
Vida	30,000 hrs
GARANTIA	1 años



Q10-58
Led Tri-proof 20W

Luminaire photometric diagram:

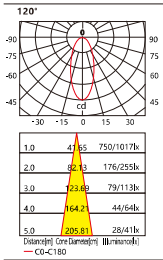

CLAVE	Q10-58	Q10-59
W ATTS	20W	40W
Voltaje	100-260V~	100-260V~
Temperatura de color	6500K	6500K
Interfaz	Cables	Cables
M EDIDAS	30X60X600mm	30X60X1200mm
Flujo Luminoso	2,000 lm	4,000 lm
Vida	30,000 hrs	30,000 hrs
GARANTIA	2 años	2 años




Superficie Redondo




Q02-22
Cuchilla 16W

CLAVE	W ATTS	Voltaje	Temperatura de color	Interfaz	M EDIDAS	Flujo Luminoso	Vida	GARANTIA
Q02-50	7W	100-260V~	6500K	Cables	Φ117x30mm	630lm	20,000hrs	2año
Q02-51	14W	100-260V~	6500K	Cables	Φ168x30mm	1,260lm	20,000hrs	2año
Q02-52	20W	100-260V~	6500K	Cables	Φ218x30mm	1,800lm	20,000hrs	2año
Q02-53	28W	100-260V~	6500K	Cables	Φ292x30mm	2,520lm	20,000hrs	2año
Q02-54	7W	100-260V~	6500K	Cables	117x117x30mm	630lm	20,000hrs	2año
Q02-55	14W	100-260V~	6500K	Cables	168x168x30mm	1,260lm	20,000hrs	2año
Q02-56	20W	100-260V~	6500K	Cables	218x218x30mm	1,800lm	20,000hrs	2año
Q02-57	28W	100-260V~	6500K	Cables	292x291x30mm	2,520lm	20,000hrs	2año

Luminaire photometric diagram:

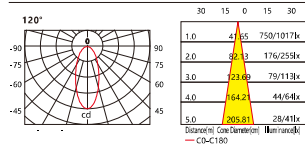

Luminaire photometric diagram:



CLAVE	Q02-22
W ATTS	16W
Voltaje	100-260V~
Temperatura de color	3000K/6500K
Interfaz	Cables
M EDIDAS	Φ167X38mm
Flujo Luminoso	1,440 lm
Vida	20,000 hrs
GARANTIA	2 años




Empotrados Thin



CLAVE	W ATTS	Voltaje	Temperatura de color	Interfaz	MEDIDAS	Flujo Luminoso	Vida	GARANTÍA
Q02-30	3W	100-260V~	6500K	Cables	Φ 84x10mm	270lm	20,000hrs	2 año
Q02-31	7W	100-260V~	6500K	Cables	Φ 119x10mm	630lm	20,000hrs	2 año
Q02-32	14W	100-260V~	6500K	Cables	Φ 169x10mm	1,260lm	20,000hrs	2 año
Q02-33	20W	100-260V~	6500K	Cables	Φ 222x10mm	1,800lm	20,000hrs	2 año
Q02-34	28W	100-260V~	6500K	Cables	Φ 296x10mm	2,520lm	20,000hrs	2 año
Q02-35	3W	100-260V~	6500K	Cables	85x85x10mm	270lm	20,000hrs	2 año
Q02-36	7W	100-260V~	6500K	Cables	119x119x10mm	630lm	20,000hrs	2 año
Q02-37	14W	100-260V~	6500K	Cables	170x170x10mm	1,260lm	20,000hrs	2 año
Q02-38	20W	100-260V~	6500K	Cables	225x225x10mm	1,800lm	20,000hrs	2 año
Q02-39	28W	100-260V~	6500K	Cables	298x298x10mm	2,520lm	20,000hrs	2 año

Luminaire photometric diagram:



15

16



Q11-50
All-in-one Radar 4W




Q06-54
Plafon Ronda 18W




Q06-55
Plafon Plaza 18W

Luminaire photometric diagram:






CLAVE	Q11-50
W ATTS	4 W
Voltaje	-
Temperatura de color	6500K
Interfaz	-
MEDIDAS	100x138x69mm
Flujo Luminoso	250 lm
Vida	20,000 hrs
GARANTÍA	1 año

Luminaire photometric diagram:




CLAVE	Q06-53	Q06-54
W ATTS	18 W	18 W
Voltaje	100-260V~	100-260V~
Temperatura de color	6500K	6500K
Interfaz	Cables	Cables
MEDIDAS	Φ 320x38mm	320x320x38mm
Flujo Luminoso	1,620 lm	1,620 lm
Vida	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	1 año	1 año

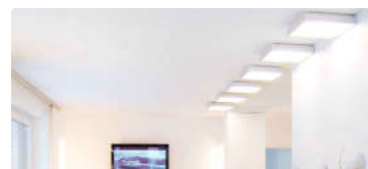




Q10-11
Panel 60 X 60 X 3CM 48W

Luminaire photometric diagram:




CLAVE	Q10-11	Q10-12
W ATTS	48 W	48 W
Voltaje	100-260V~	100-260V~
Temperatura de color	6500K	6500K
Interfaz	Cables	Cables
M EDIDAS	600x600x30mm	300x1200x30mm
Flujo Luminoso	4,320 lm	4,320 lm
Vida	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	3 años	3 años

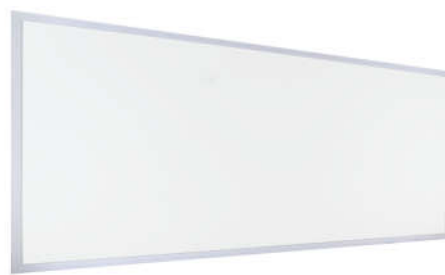

Q10-13
Panel 60 X 120 X 3CM 90W

Luminaire photometric diagram:



CLAVE	Q10-13
W ATTS	90 W
Voltaje	100-260V~
Temperatura de color	6500K
Interfaz	Cables
M EDIDAS	600x1200x30mm
Flujo Luminoso	8,100 lm
Vida	20,000 hrs
GARANTIA	3 años



Q06-50
Plafon Star Ronda 15W LED



Q06-51
Plafon Star Plaza 15W LED




Q06-52
Urban Plafon Star Ronda 18W




Q06-53
Urban Plafon Star Plaza 18W

Luminaire photometric diagram:





CLAVE	Q06-50	Q06-51
W ATTS	15 W	15 W
Voltaje	100-260V~	100-260V~
Temperatura de color	6500K	6500K
Interfaz	Cables	Cables
M EDIDAS	Φ300X35mm	300X300X35mm
Flujo Luminoso	1,350 lm	1,350 lm
Vida	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	1 año	1 año

Luminaire photometric diagram:



CLAVE	Q06-52	Q06-53
W ATTS	18 W	18 W
Voltaje	100-260V~	100-260V~
Temperatura de color	6500K	6500K
Interfaz	Cables	Cables
M EDIDAS	Φ300X50mm	270X270X50mm
Flujo Luminoso	1,620 lm	1,620 lm
Vida	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	1 año	1 año



FLOODLIGHTS SERIES

www.qop.com.mx

TECNOLOGÍA ALEMANA

qop



Q11-01S
Reflectores 10W 6500K




Q11-02S
Reflectores 20W 6500K




Q11-03S
Reflectores 30W 6500K

Luminaire photometric diagram:



CLAVE	Q11-01S	Q11-02S	Q11-03S
W ATTS	10 W	20 W	30 W
Voltaje	100-260V~	100-260V~	100-260V~
Temperatura de color	6500K	6500K	6500K
Interfaz	Cables	Cables	Cables
IP	IP66	IP66	IP66
MEDIDAS	122x92x35mm	150x120x38mm	186x145x50mm
Flujo Luminoso	900 lm	1,800 lm	2,700 lm
Vida	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	2 años	2 años	2 años



26



qop

TECNOLOGÍA ALEMANA

TECNOLOGÍA ALEMANA

qop



Q11-05S
Reflectores 50W 6500K



Q11-06S
Reflectores 100W 6500K




Q11-07S
Reflectores 150W 6500K




Q11-08S
Reflectores 200W 6500K

Luminaire photometric diagram:





CLAVE	Q11-05S	Q11-06S
W ATTS	50 W	100 W
Voltaje	100-260V~	100-260V~
Temperatura de color	6500K	6500K
Interfaz	Cables	Cables
IP	IP66	IP66
MEDIDAS	228x188x44mm	287x234x54mm
Flujo Luminoso	4,500 lm	9,000 lm
Vida	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	2 años	2 años

Luminaire photometric diagram:



CLAVE	Q11-07S	Q11-08S
W ATTS	150 W	200 W
Voltaje	100-305V~	100-305V~
Temperatura de color	6500K	6500K
Interfaz	Cables	Cables
IP	IP66	IP66
MEDIDAS	335x315x100mm	410x375x100mm
Flujo Luminoso	13,500 lm	18,000 lm
Vida	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	2 años	2 años



27

28




Q20-10
Campana 100W 6500K

Q20-11
Campana 150W 6500K

Q20-12
Campana 200W 6500K

Luminaire photometric diagram:



CLAVE	Q20-10	Q20-11	Q20-12
W ATIS	100 W	150 W	200 W
Voltaje	100-260V~	100-260V~	100-260V~
Temperatura de color	6500K	6500K	6500K
Interfaz	Cables	Cables	Cables
MEDIDAS	Φ278x165mm	Φ328x185mm	Φ388x185mm
Flujo Luminoso	11,000 lm	16,500 lm	22,000 lm
Vida	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años



Q16-11
Manguera 25M 5050 LED 16W/M



3000K/Cálido



Enchufe Tapón U-Hebilla



Azul



Verde




Rojo



6500K/Luz de día

CLAVE	Q16-11 3000K	Q16-11 6500K	Q16-11 ROJO	Q16-11 VERDE	Q16-11 AZUL
W ATIS	16 W/mts	16 W/mts	16 W/mts	16 W/mts	16 W/mts
Voltaje	127V~	127V~	127V~	127V~	127V~
Temperatura de color	3000K	6500K	ROJO	VERDE	AZUL
Interfaz	Cables	Cables	Cables	Cables	Cables
IP	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
MEDIDAS	25 mts/rollo	25 mts/rollo	25 mts/rollo	25 mts/rollo	25 mts/rollo
Flujo Luminoso	1120 lm/mts	1120 lm/mts	800 lm/mts	800 lm/mts	800 lm/mts
Vida	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

Luminaire photometric diagram:



Más colores, Más estilos, Más brillo,
en una Manguera



Q16-12 RGB
Mangueras 25M 5050 RGB 16W/M



Enchufe Tapón U-Hebilla

CLAVE	Q16-12 RGB
W ATIS	16 W/mts
Voltaje	127V~
Temperatura de color	RGB
Interfaz	Cables
MEDIDAS	25 mts/rollo
Flujo Luminoso	800 lm/mts
Vida	20,000 hrs
GARANTÍA	1 año



Luminaire photometric diagram:

